
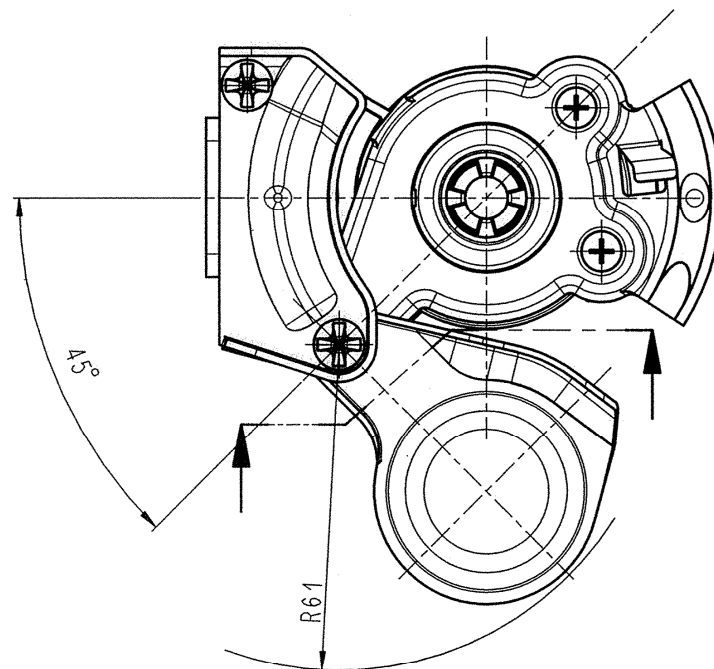


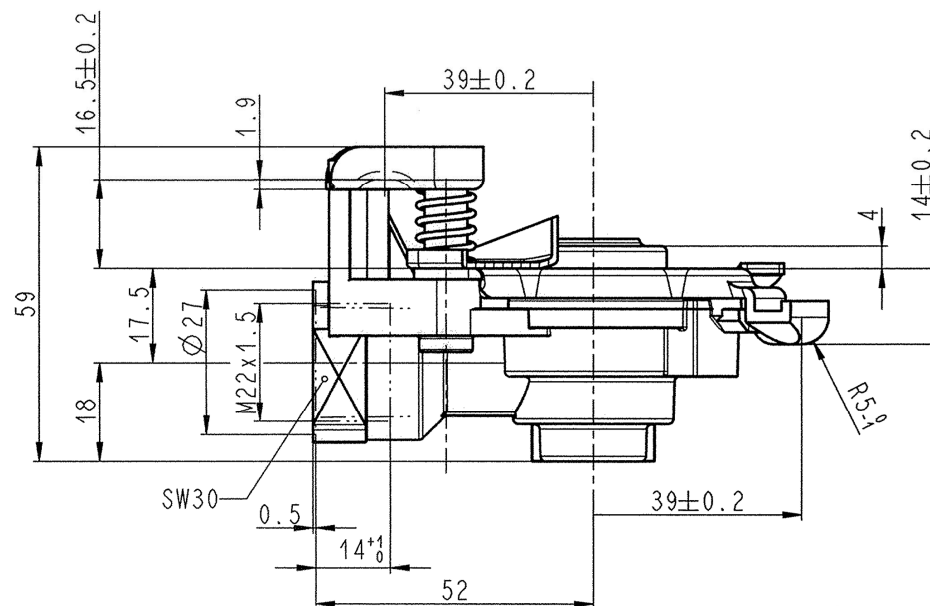

MEDIUM: LUFT / AIR

SYMBOL NACH/ACCORDING TO DIN 74253

BETRIEBSDRUCK: $P_e \leq 10 \text{ BAR}$

OPERATING PRESSURE

THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH: -40°C ...+80°C
THERMAL RANGE OF APPLICATION:

BESTELL-NR. 334 071 001
PART-NO.

1	-	ZEICH. CAD NEU ERSTELLT AE.-M.NR. 10508	10.03. 2008	WEISS
0	0	FRG.-NR.1877	22.04 1988	BUE.
IND.	ANZ.	FREIGABE / AE.-NR. RELEASE / MODIFIC.NO	DAT.	NAM

ALLGEMEINTOLERANZEN / GENERAL TOLERANCES				
CLASS	HIER: THIS PART:	ABMESSUNGEN / RANGE OF		NOMINAL DIMENSIONS (±MM)
		≤ 50	≤ 150	> 150 ≤ 400
A		0,5	1,0	1,5
B	*	1,0	2,0	3,0
C		2,0	3,5	5,0

±0,3

SCALE	BEZEICHNUNG / DESIGNATION
1:1	KUPPLUNGSKOPF, AUTOM. VORRAT COUPLING HEAD, AUTOM. EMERGENCY DIN ISO 1728

Haldex
Brake Products GmbH

GEZ.	10.03.08 WEISS
NORM.	19.03.08 46
INDEX	FRG.-STU.
01	C
BLATT	ANZ.
1	1