
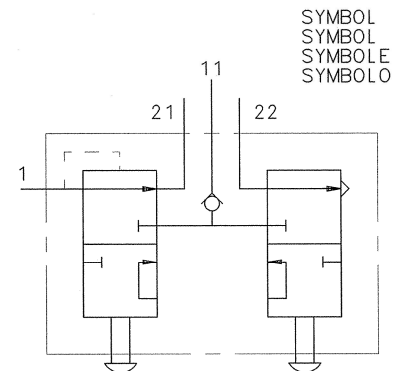


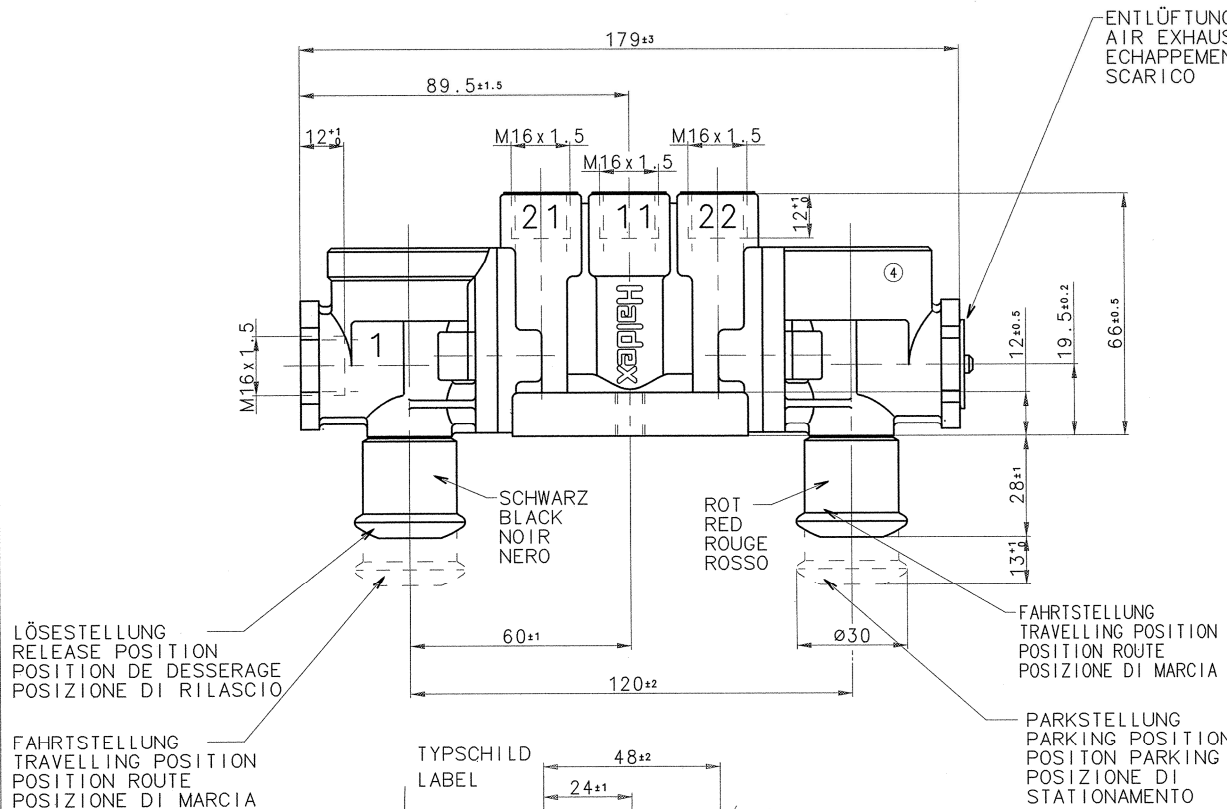

ANZIEHDREHMOMENT FÜR EINSCHRAUBSTUTZEN
TORQUE FOR CONNECTIONS
COUPLE DE SERRAGE DES RACCORDS
COPPIA DI SERRAGGI DEI RACCORDIO


34 Nm MAX.

THERM. ANWENDUNGSBEREICH
THERMAL RANGE OF APPLICATION
GAMME D'APPLICATION
CAMPO DI APPLICAZIONE TERMICA

-40°C BIS +80°C

BETRIEBSDRUCK
WORKING PRESSURE
PRESSION DE UTILISATION
PRESSIONE DI ESERCIZIO

≤8.5 bar

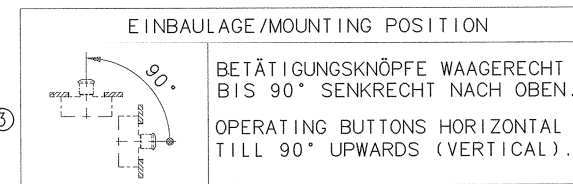

Bestell.-Nr.	A ②
352 045 001	HINWEISSCHILD 028 0443 09 WIRD LOSE MITGELIEFERT LABEL NO.028 0443 09 SUPPLIED LOOSELY ⑤
352 045 011	OHNE HINWEISSCHILD, IST VOM FAHRZEUGHERSTELLER BEIZUSTELLEN TO BY PROVIDED BY VEHICLE MANUFACTURER

ALLGEMEINTOLERANZEN/GENERAL TOLERANCES						3	1	AE. -M.NR. 09786	08.11.1999	Storch	
CLASS		ABMESSUNGEN VON-BIS/RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (±) MM				2	2	FRG.-NR. 2260 N01	20.01.1999	Becke	
		HIER: THIS PART:				1	-	div. Änd.	29.01.1996	Rede	
		≤50	> 50 ≤150	>150 ≤400	>400	IND. ANZ.		STATUS NO.		DAT.	NAME
		A	0,5	1,0	1,5	2,0	Haldex Brake Products GmbH				
		B	* 1,0	2,0	3,0	4,0					
C	2,0	3,5	5,0	6,5							
± 3°											
GEZ.		28.06.94 W. HUBER	MASSTAB 1:1 1:2	BEZEICHNUNG/DESIGNATION LÖSE-UND FESTSTELLBREMSVENTIL PARK AND RELEASE VALVE		ZEICHNUNG NR./DWG NO. 352 045 000 2 05			INDEX PAUSE		
PASS- MASSE/ FITS		ABWASSE/ DEVIATIONS [µm]	R. FOX		PROJECT: ED 1378-002A			BLATT 1	ANZ. 1		
CAD - ZEICHNUNG, KEINE MANUELLEN ÄNDERUNGEN ZULASSIG											