


TEM[®] Safe Parking



Innovative Vehicle Solutions

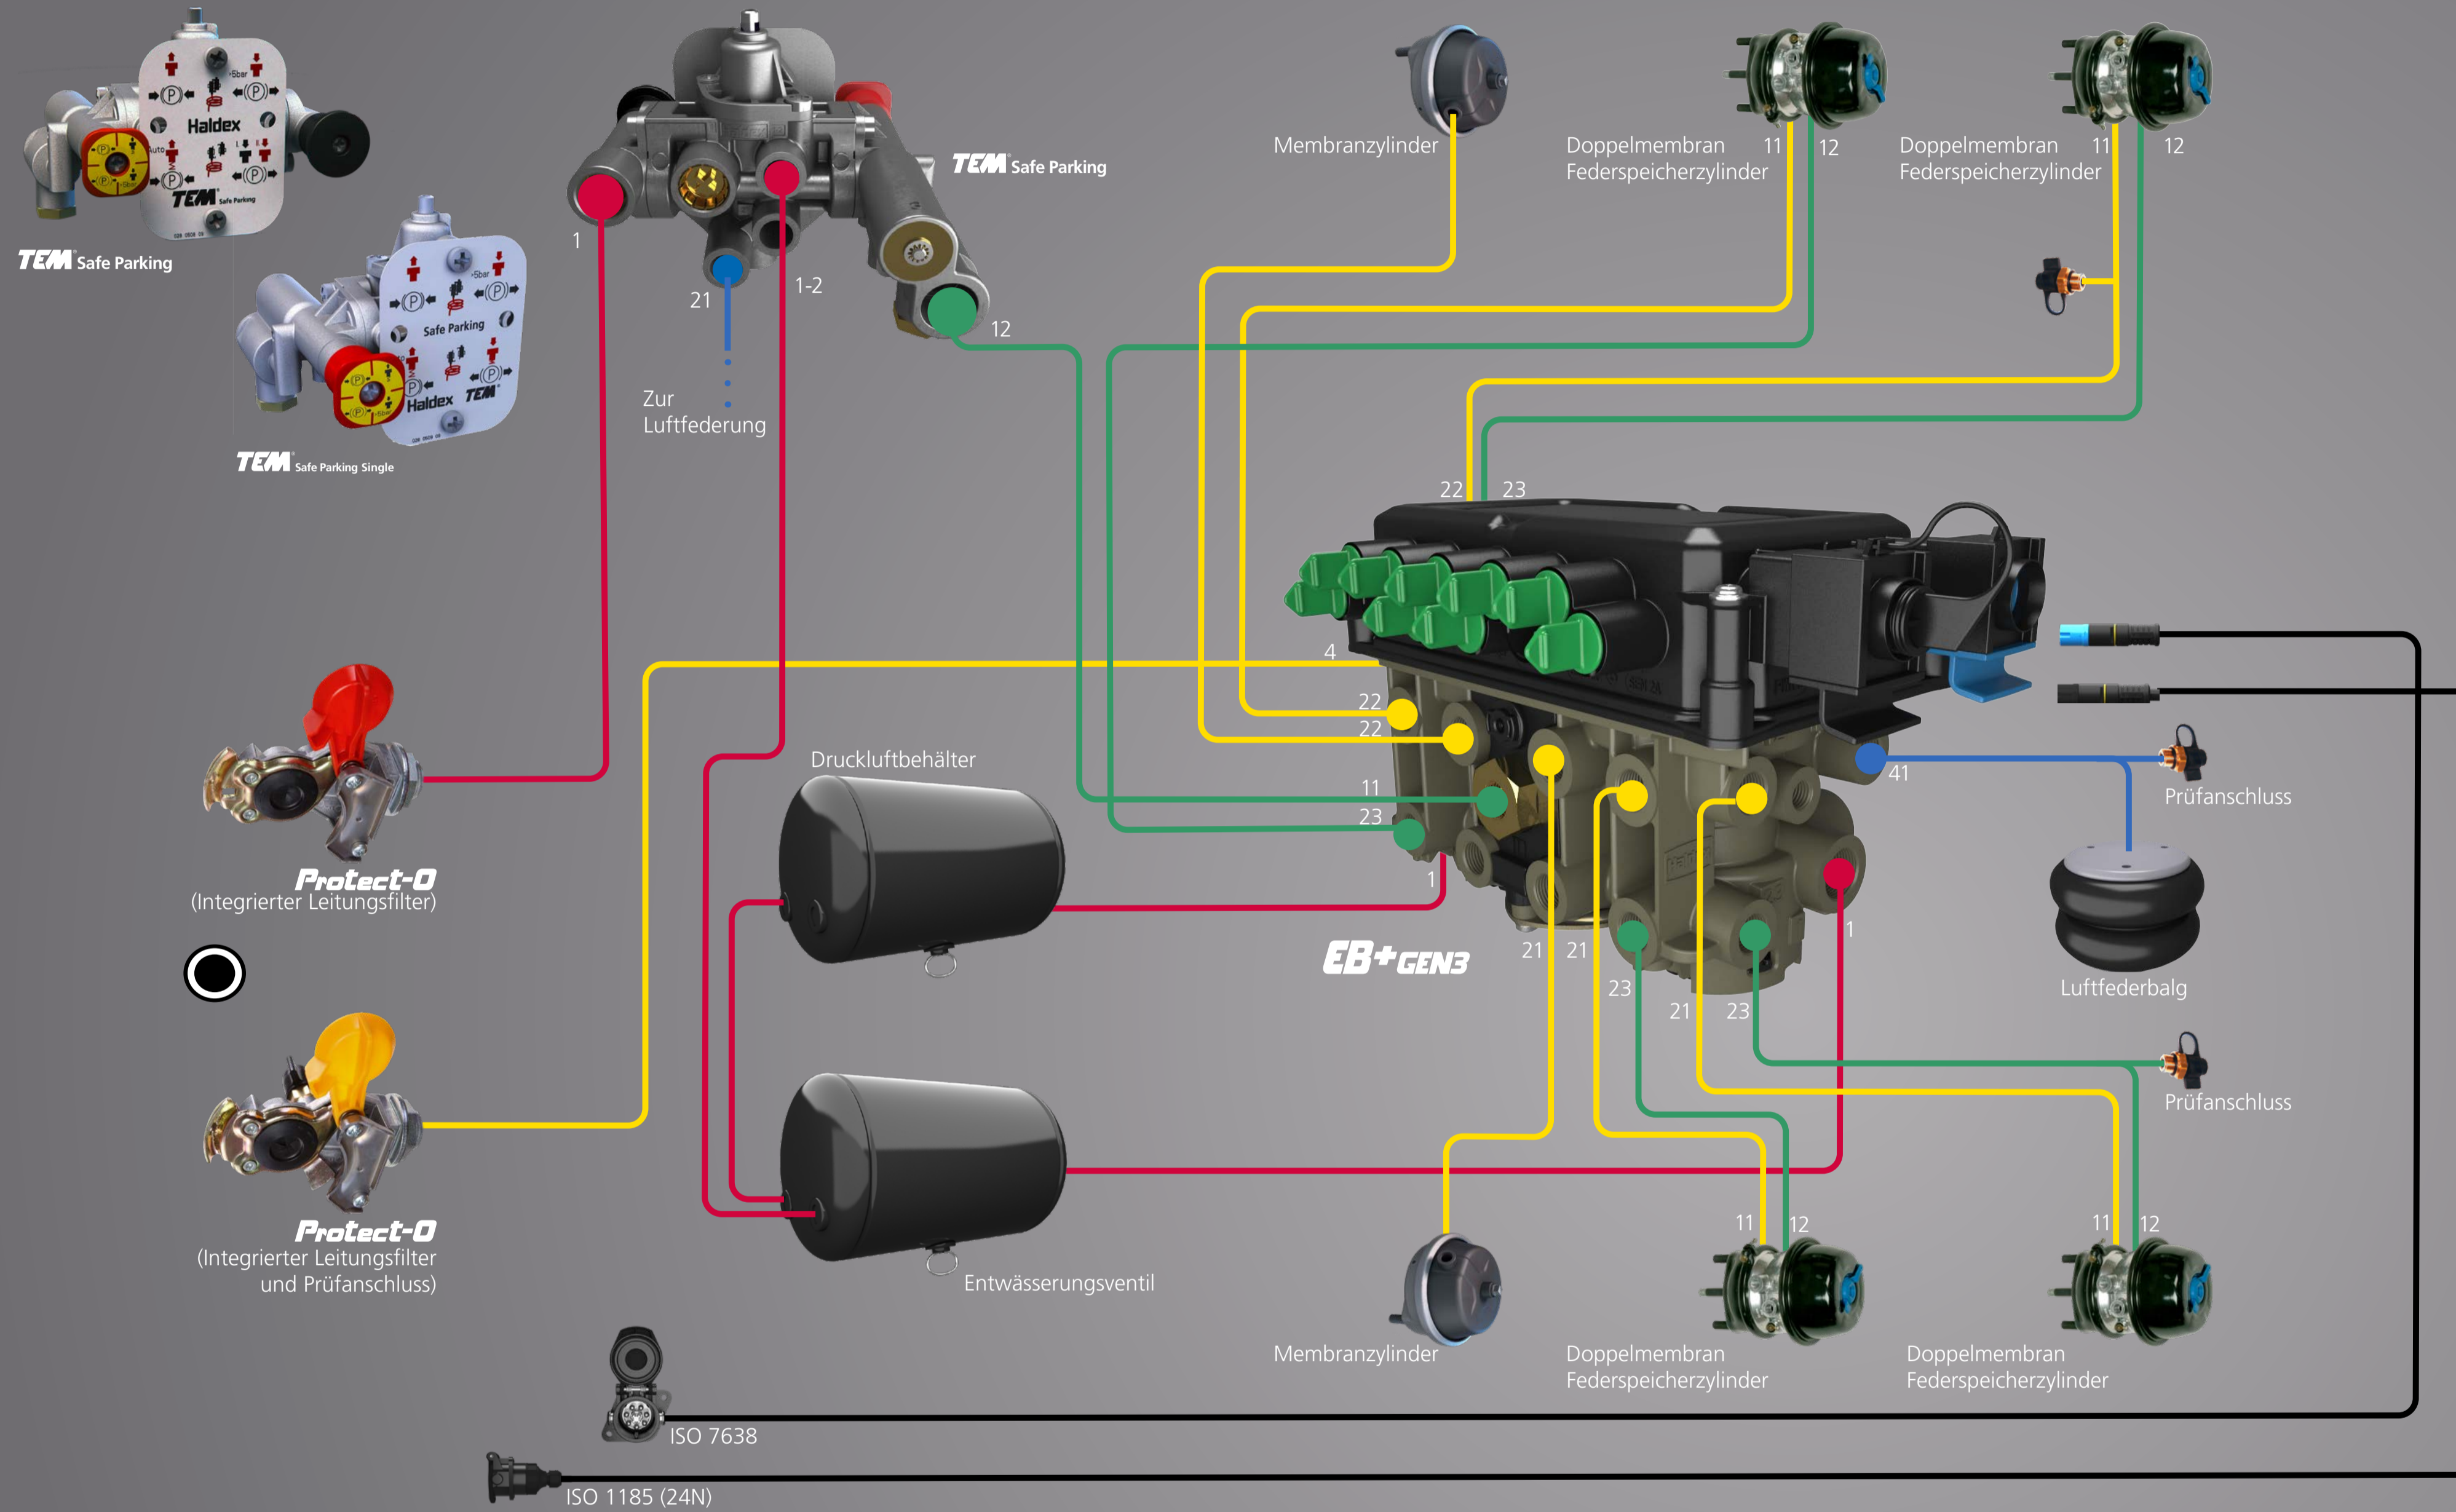

TEM Safe Parking

Überströmventil DIN 74279-C 6-22 - Öffnungsdruck 6,2 bar - Schließdruck 5,2 bar

Artikel-Nr.	Hinweisschild	Verschraubungen	Überströmventil	Löseventil	AM Artikel-Nr.
352075001	mit	ohne	mit	mit	-
352075101	mit	mit	mit	mit	352075001
352075201	mit	ohne	mit	mit	352075001
352075011	mit	ohne	ohne	mit	352075011

TEM Safe Parking single

Überströmventil DIN 74279-C 6-22 - Öffnungsdruck 6,2 bar - Schließdruck 5,2 bar

Artikel-Nr.	Hinweisschild	Verschraubungen	Überströmventil	Löseventil	AM Artikel-Nr.
352075031	mit	ohne	mit	ohne	352075031
352075051	mit	ohne	ohne	ohne	352075031

Zeichenerklärung	
	Vorrat
	Betriebsbremse
	Feststellbremse
	Luftfederung
	Stromversorgung

TEM Safe Parking	Löseventil (schwarzer Knopf)	Feststellbremsventil (roter Knopf)	Anhänger angekuppelt	Betriebs- und Feststellbremse	Betriebsbedingungen	Anmerkungen
	gezogen	gezogen	ja		Parken	
	gezogen	manuell gedrückt	ja		Fahrposition	
	gezogen	automatisch gezogen	nein		Notbremsung	
	gedrückt	gezogen	nein		Parken	
	gedrückt	gedrückt	nein		Rangieren	

TEM Safe Parking Single	Feststellbremsventil (Roter Knopf)	Anhänger angekuppelt	Betriebs- und Feststellbremse	Betriebsbedingungen	Anmerkungen
	gezogen	ja		Parken	
	gedrückt	ja		Fahrposition	
	automatisch gezogen	nein		Notbremsung	
	manuell gedrückt halten	nein		Rangieren	

