


TEM[®] Safe Parking



Innovative Vehicle Solutions

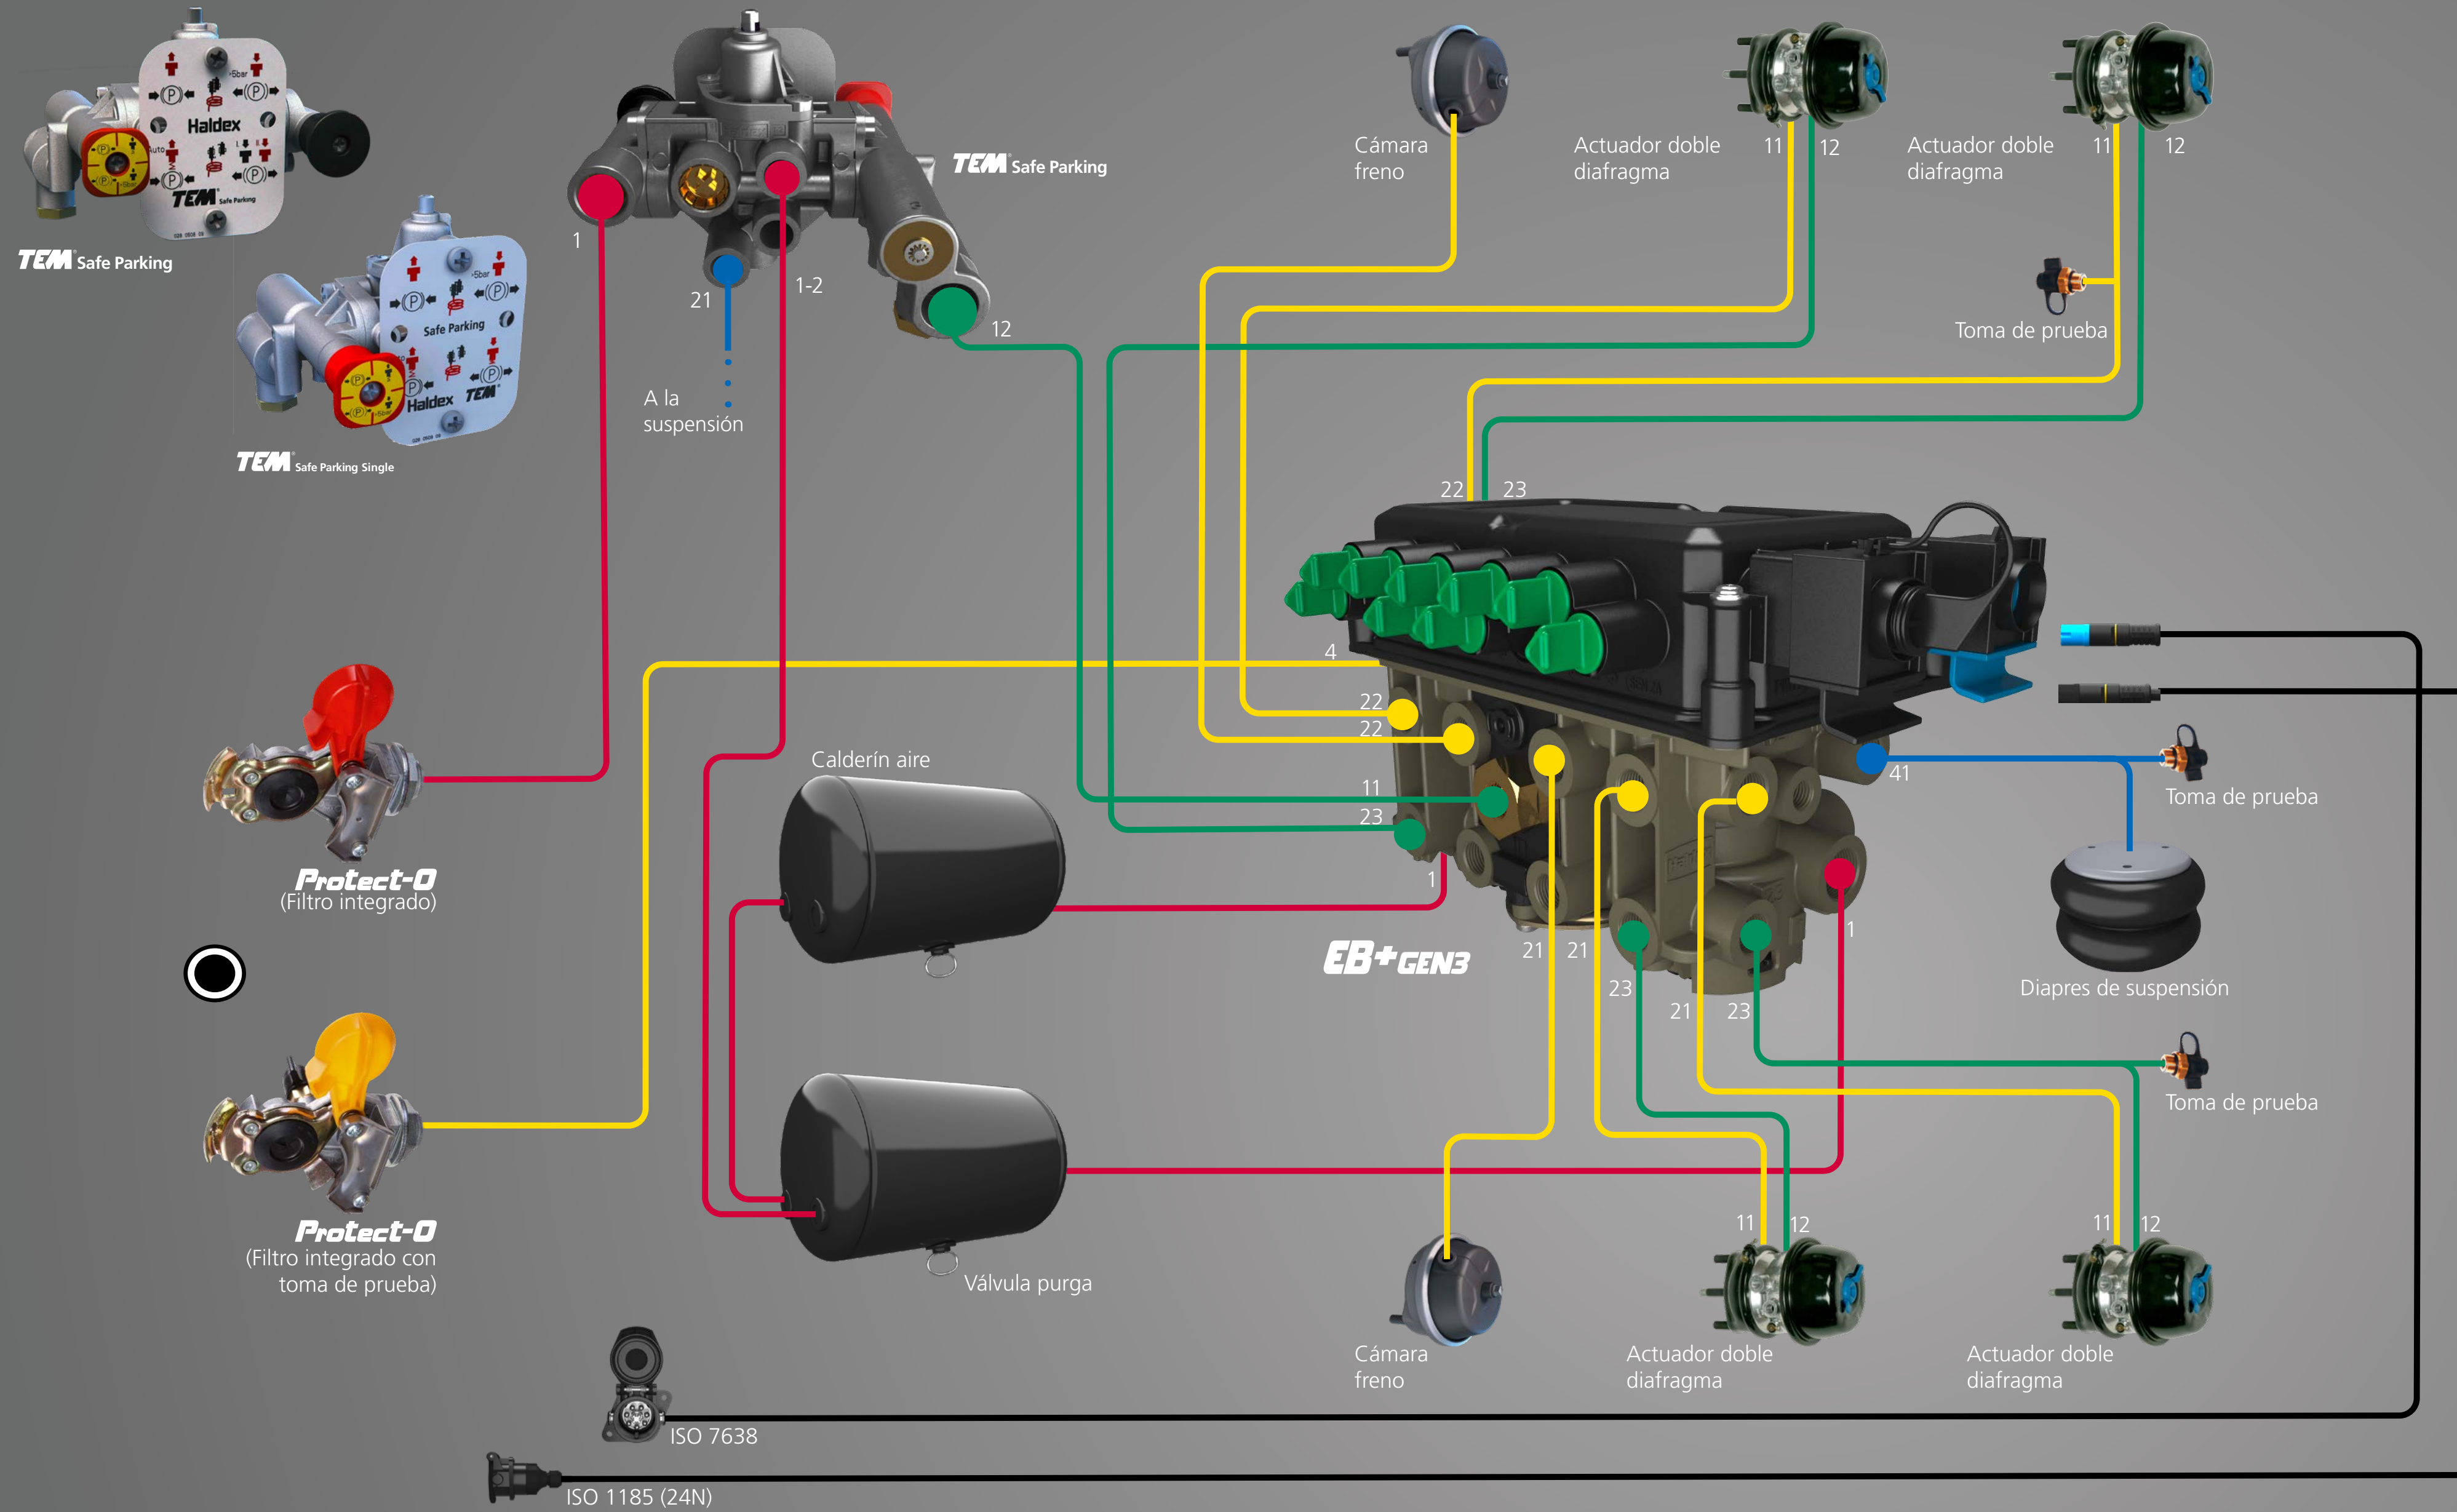

TEM Safe Parking

Válvula de rebose DIN 74279 - C6-22 - Presión de apertura 6.2 bar - Presión de cierre 5.2 bar

Referencia	Etiqueta	Racores	Válvula de rebose	Válvula afloje	Referencia AM
352075001	con	sin	con	con	-
352075101	con	con	con	con	352075001
352075201	con	sin	con	con	352075001
352075011	con	sin	sin	con	352075011

TEM Safe Parking single

Válvula de rebose DIN 74279 - C6-22 - Presión de apertura 6.2 bar - Presión de cierre 5.2 bar

Referencia	Etiqueta	Racores	Válvula de rebose	Válvula afloje	Referencia AM
352075031	con	sin	con	sin	352075031
352075051	con	sin	sin	sin	352075031

Leyenda	
	Alimentación
	Freno de servicio
	Freno de parking
	Suspensión neumática
	Alimentación eléctrica

TEM Safe Parking	Válvula aflojamiento (pomo negro)	Válvula parking (pomo rojo)	Remolque enganchado	Freno de servicio y de parking	Condición de funcionamiento	Notas
	hacia fuera	hacia fuera	sí		parking	
	hacia fuera	hacia dentro manualmente	sí		orden de marcha	
	hacia fuera	hacia fuera automáticamente	no		freno de emergencia	
	hacia dentro	hacia fuera	no		parking	
	hacia dentro	hacia dentro	no		desfrenado	

TEM Safe Parking Single	Válvula parking (pomo rojo)	Remolque enganchado	Freno de servicio y de parking	Condición de funcionamiento	Notas
	hacia fuera	sí		parking	
	hacia dentro	sí		orden de marcha	
	hacia fuera automáticamente	no		freno de emergencia	
	mantener hacia dentro manualmente	no		desfrenado	

