


TEM[®] Safe Parking



Innovative Vehicle Solutions

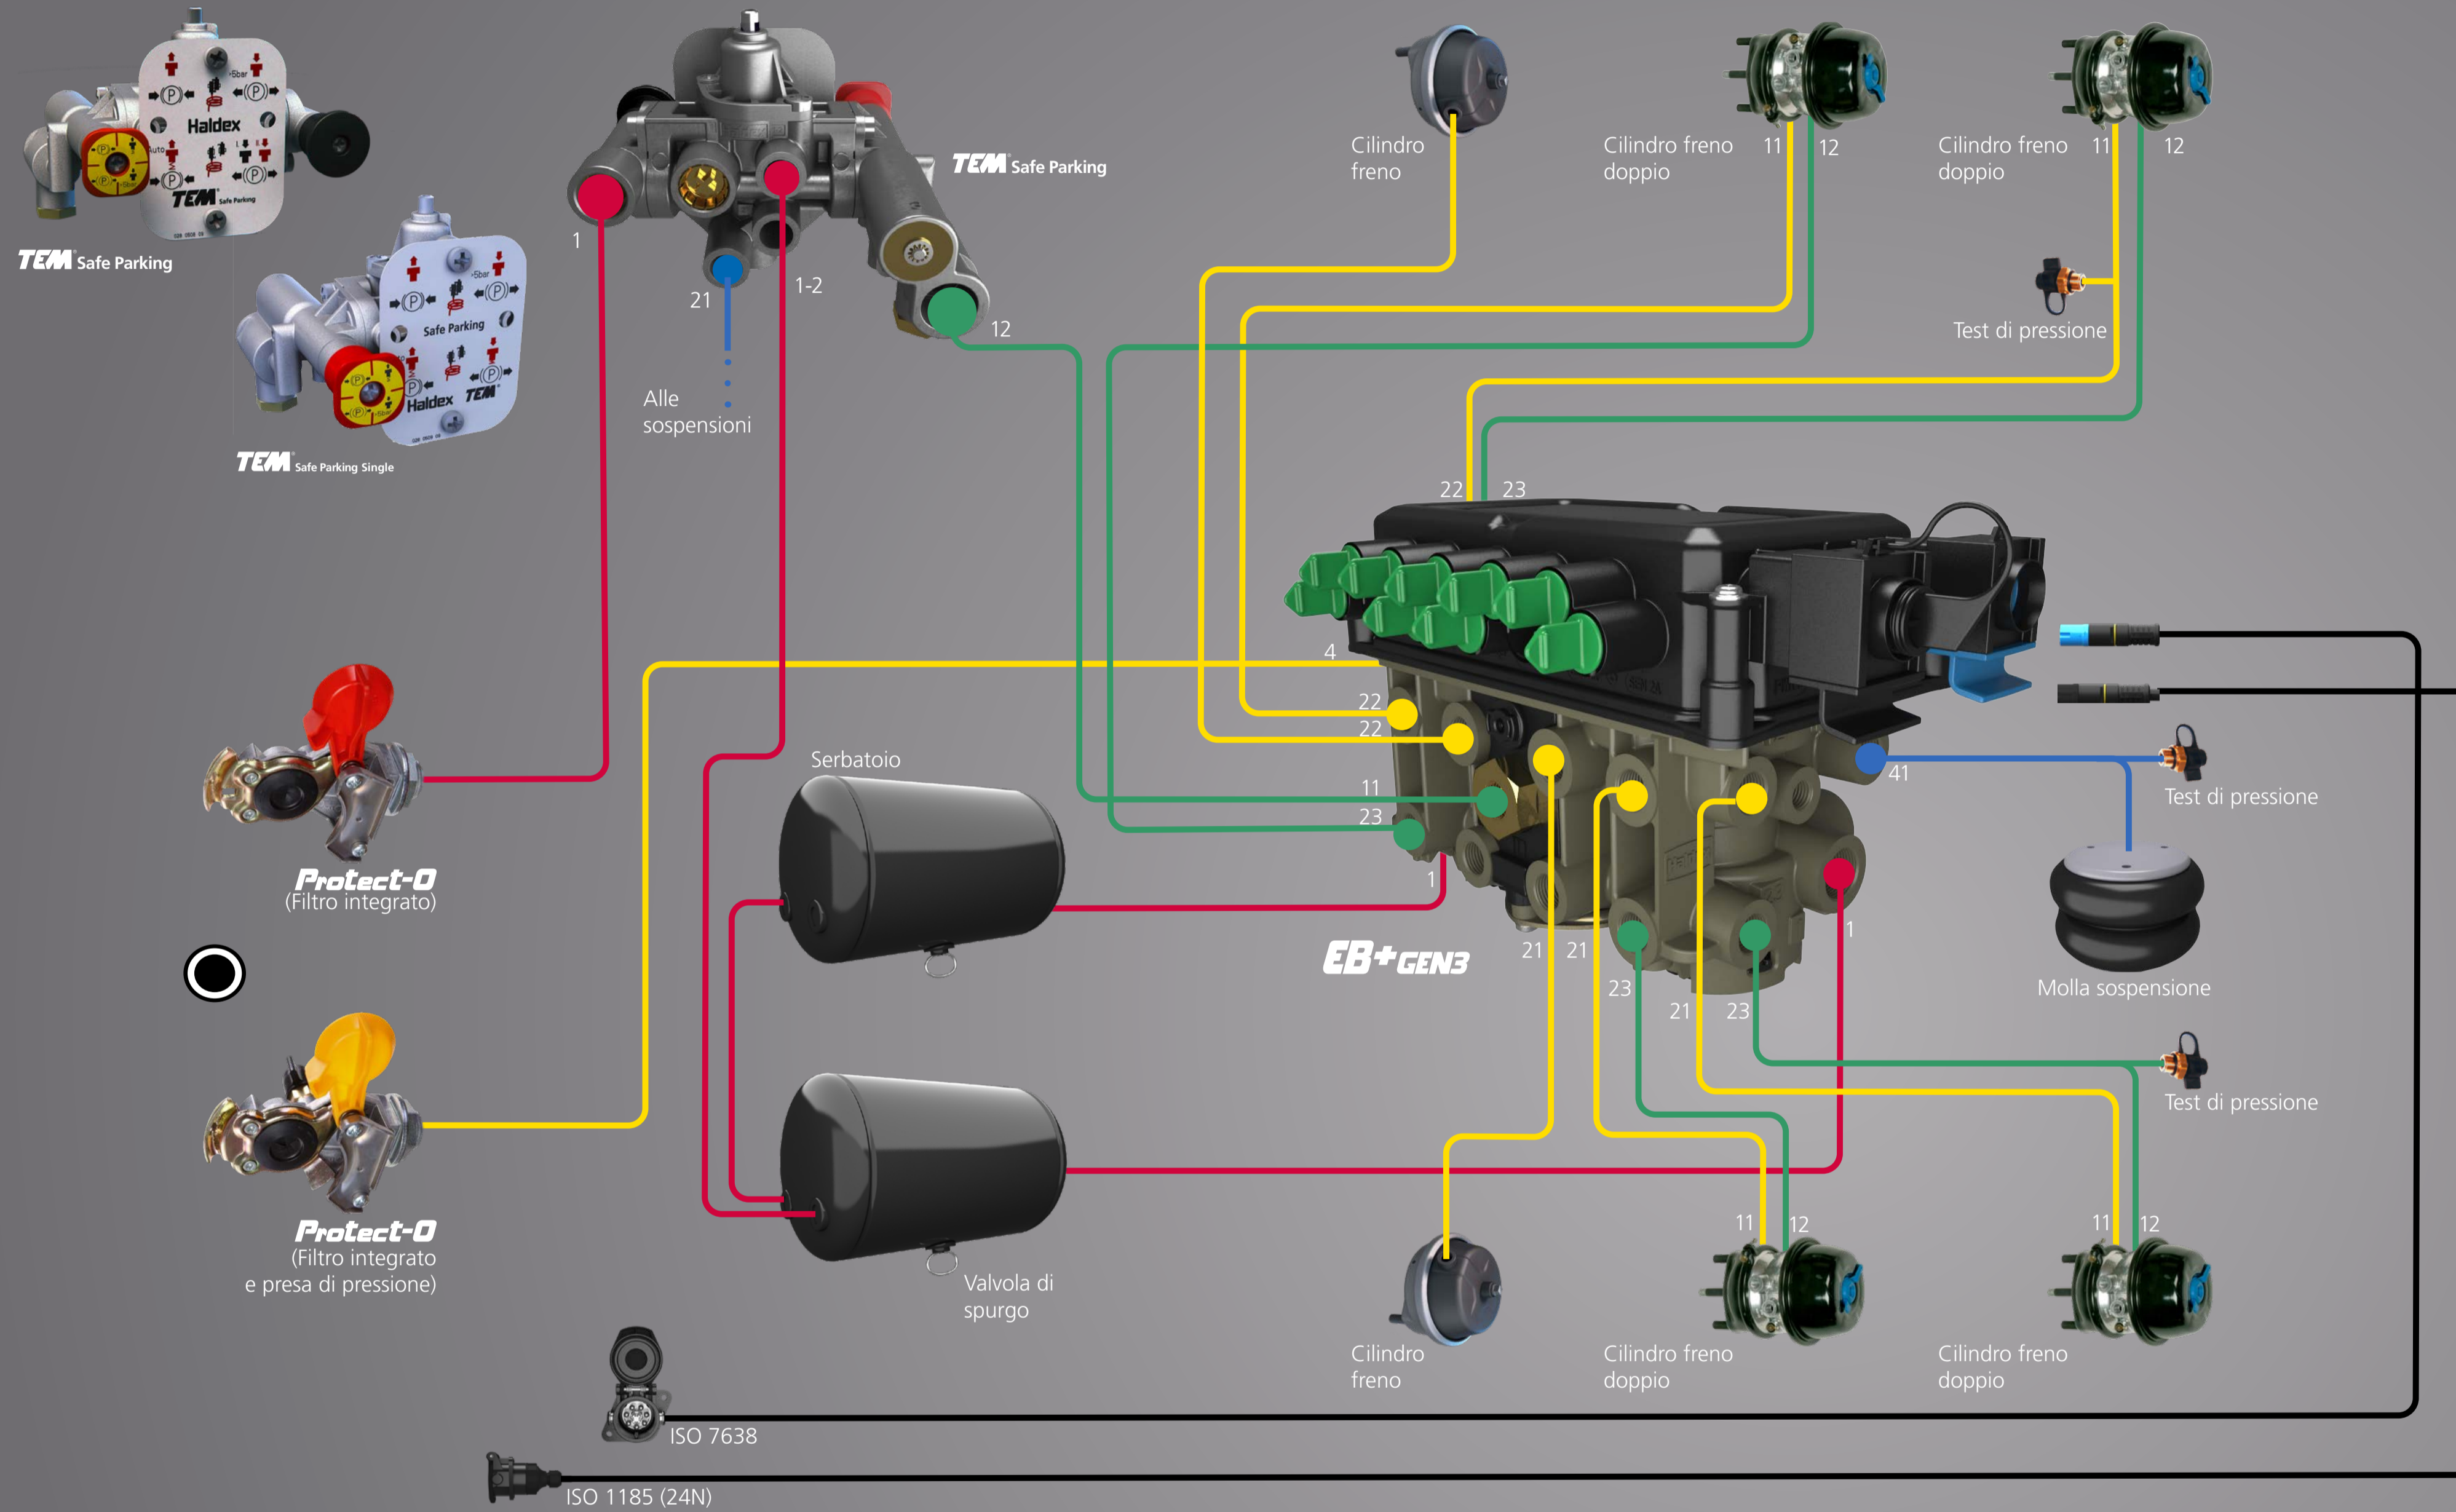

TEM Safe Parking

Valvola pressione controllata DIN 74279 C6-22 - Pressione di apertura 6.2 bar - Pressione di chiusura 5.2

Codice	Targhetta	Raccordi	Valvola pressione controllata	Sfrenatura	Codice AM
352075001	con	senza	con	con	-
352075101	con	con	con	con	352075001
352075201	con	senza	con	con	352075001
352075011	con	senza	senza	con	352075011

TEM Safe Parking single

Valvola pressione controllata DIN 74279 C6-22 - Pressione di apertura 6.2 bar - Pressione di chiusura 5.2

Codice	Targhetta	Raccordi	Valvola pressione controllata	Sfrenatura	Codice AM
352075031	con	senza	con	senza	352075031
352075051	con	senza	senza	senza	352075031

Leggenda	
	Alimentazione
	Frenata di servizio
	Frenata di parcheggio
	Sospensioni
	Alimentazione elettrica

TEM Safe Parking	Sfrenatura (pomello nero)	Parcheggio (pomello rosso)	Rimorchio agganciato	Frenata di servizio e di parcheggio	Stato del veicolo	Commenti
		tirato	si		parcheggiato	
		tirato	si		posizione di marcia	
		tirato	no		frenata di emergenza	
		spinto	no		parcheggiato	
		spinto	no		sfrenatura	

TEM Safe Parking Single	Parcheggio (pomello rosso)	Rimorchio agganciato	Frenata di servizio e di parcheggio	Stato del veicolo	Commenti
	tirato	si		parcheggiato	
	spinto	si		posizione di marcia	
	automaticamente attivato	no		frenata di emergenza	
	tenere premuto manualmente	no		sfrenatura	

