


TEM[®] Safe Parking



Innovative Vehicle Solutions

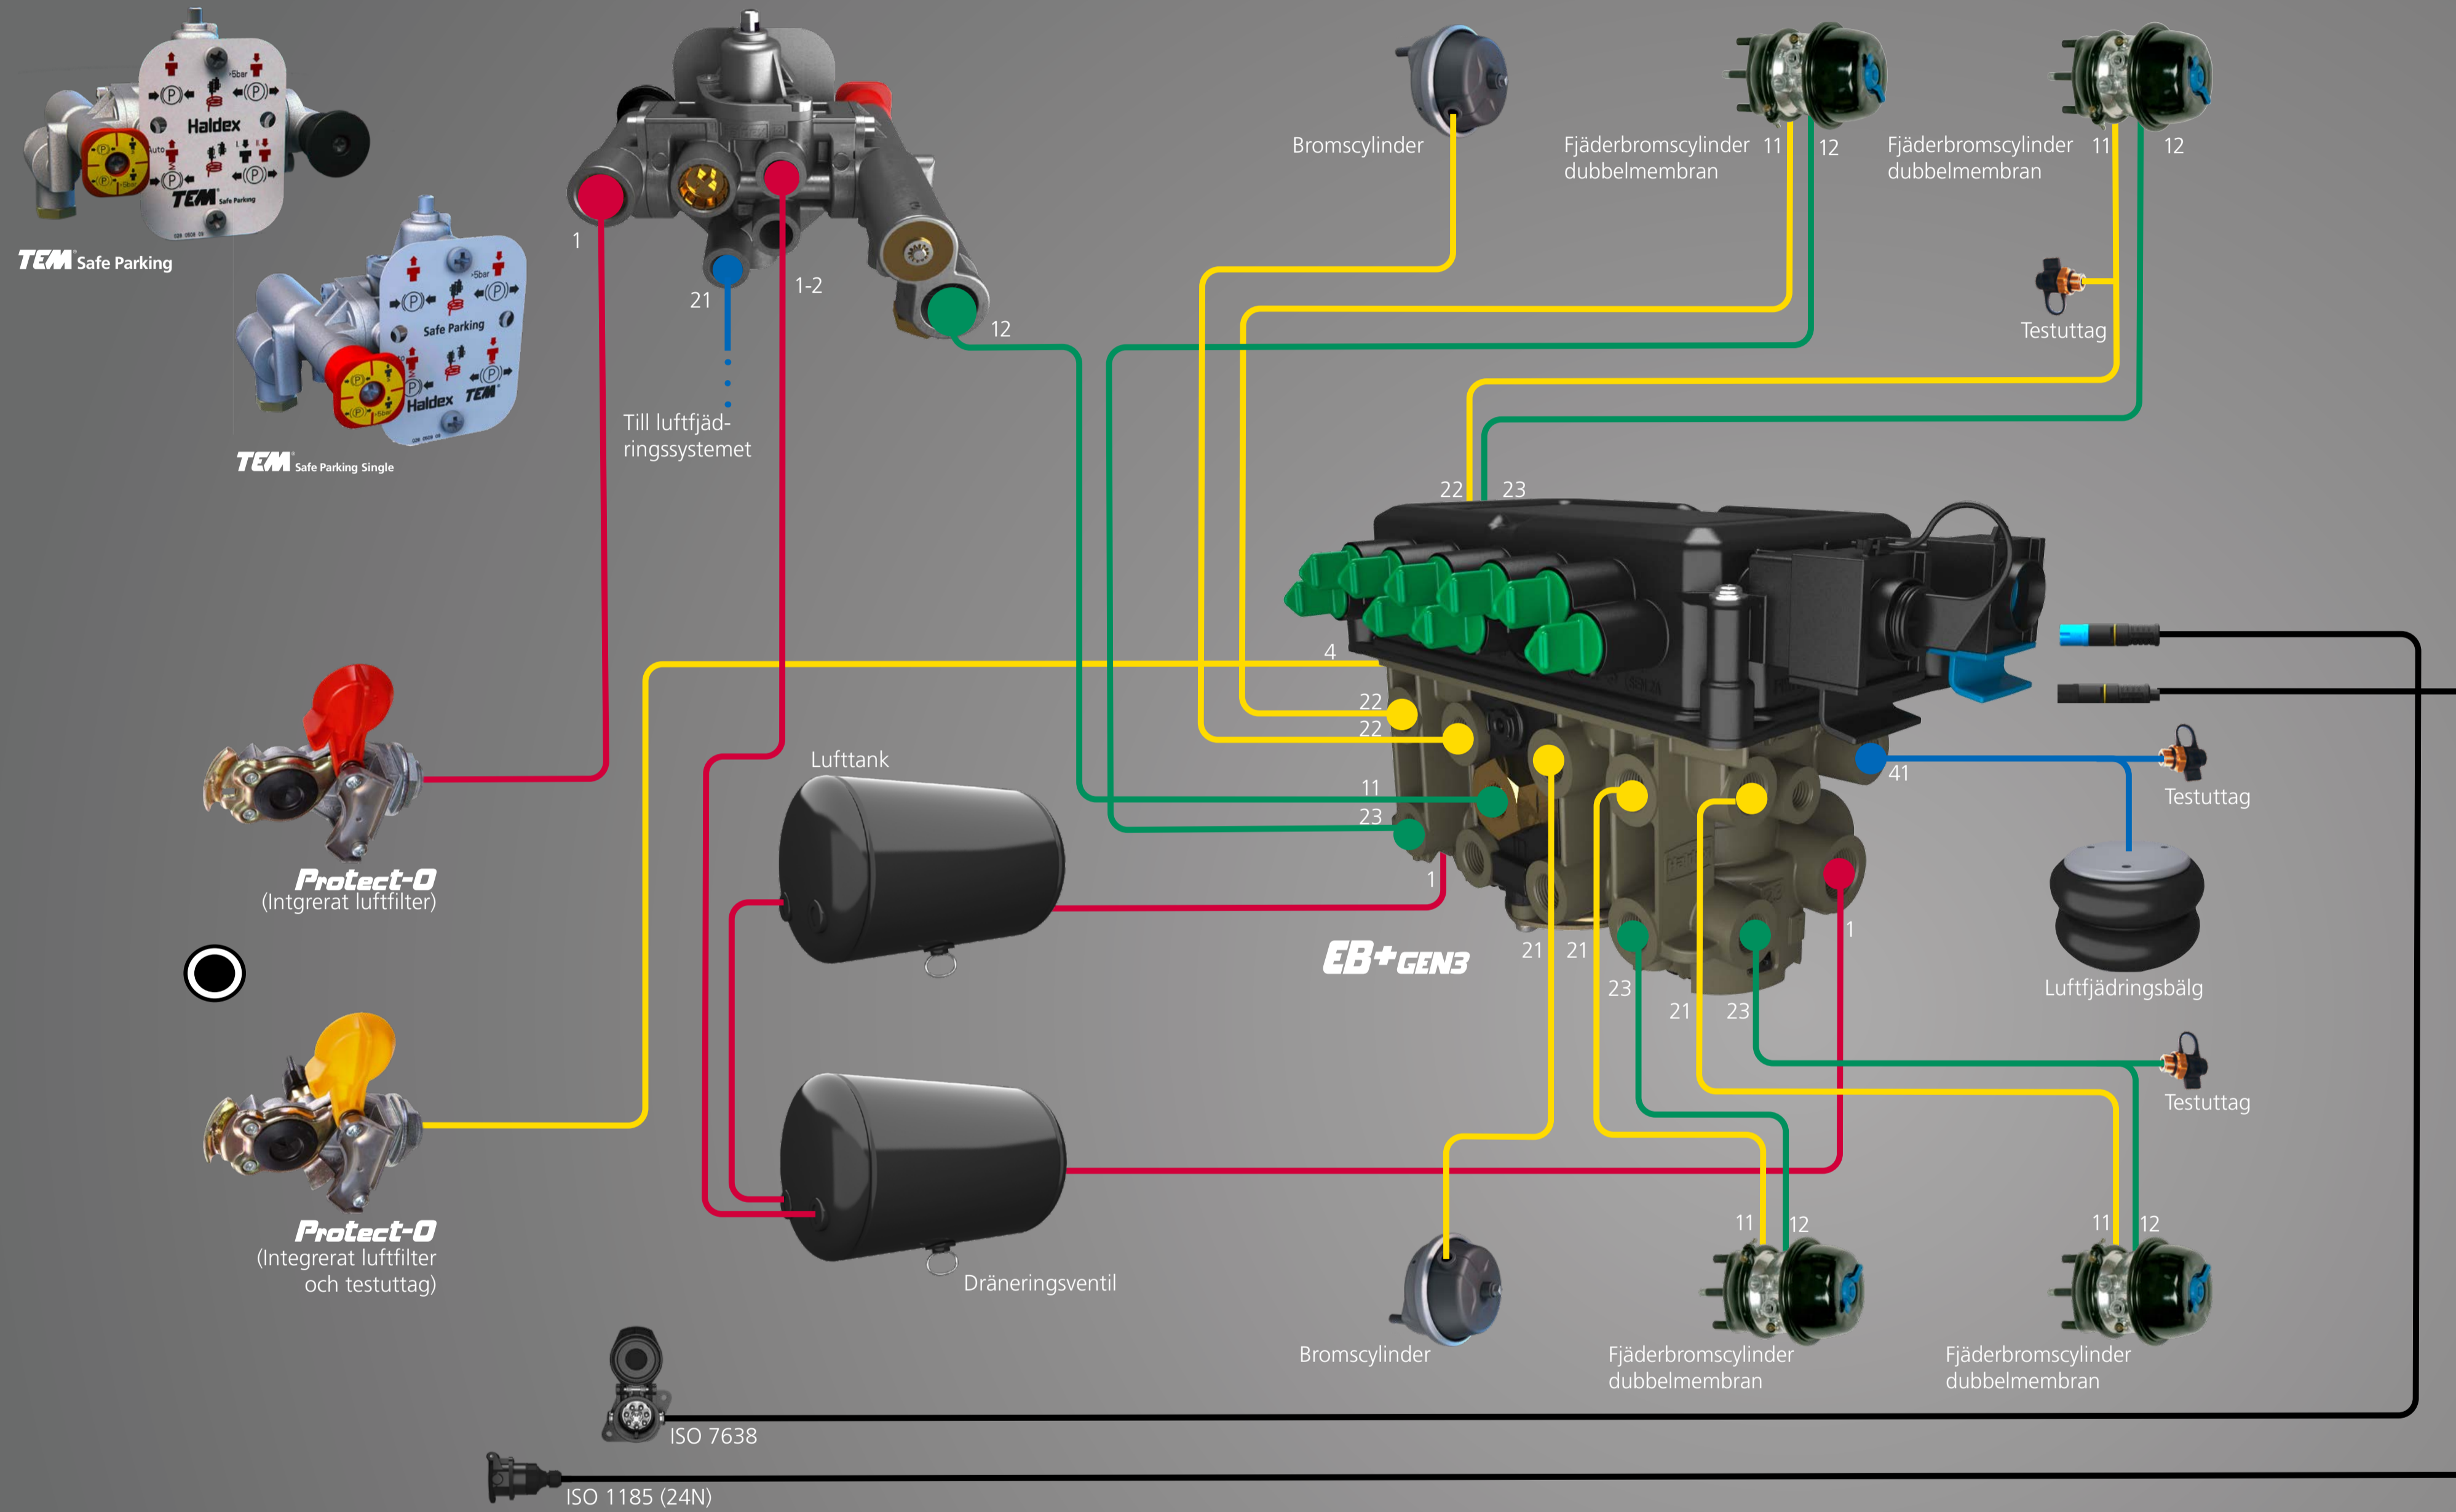

TEM Safe Parking

Säkerhetsventil DIN 74279-C6-22 - Öppningstryck 6.2 bar - Stängningstryck 5.2 bar

Art.nr.	Märkskylt	Slanganslutningar	Säkerhetsventil	Shunt valve	Eftermarknad Art.nr.
352075001	med	utan	med	med	-
352075101	med	med	med	med	352075001
352075201	med	utan	med	med	352075001
352075011	med	utan	utan	med	352075011

TEM Safe Parking single

Säkerhetsventil DIN 74279-C6-22 - Öppningstryck 6.2 bar - Stängningstryck 5.2 bar

Art.nr.	Märkskylt	Slanganslutningar	Säkerhetsventil	Shunt valve	Eftermarknad Art.nr.
352075031	med	utan	med	utan	352075031
352075051	med	utan	utan	utan	352075031

Legend	
—	Nödbromskrets
—	Färdbromskrets
—	Parkerbromskrets
—	Luftfjädringskrets
—	Strömförsörjning

TEM Safe Parking	Rangeringsventil (svart knapp)	Parkeringsventil (röd knapp)	Luftmatning ansluten	Färd- och parker-broms	Driftförhållanden	Notering
	utdragen	utdragen	ja		parkerad	
	utdragen	intryckes manuellt	ja		körläge	
	utdragen	utdragen automatiskt	nej		nödbromsning	
	intryckt	utdragen	nej		parkerad	
	intryckt	intryckt	nej		rangering	

TEM Safe Parking Single	Parkeringsventil (röd knapp)	Luftmatning ansluten	Färd- och parker-broms	Driftförhållanden	Notering
	utdragen	ja		parkerad	
	intryckt	ja		körläge	
	utdragen automatiskt	nej		nödbroms	
	intryckes manuellt	nej		rangering	

