


# TrCM - TrCM+ Safe Parking



Innovative Vehicle Solutions

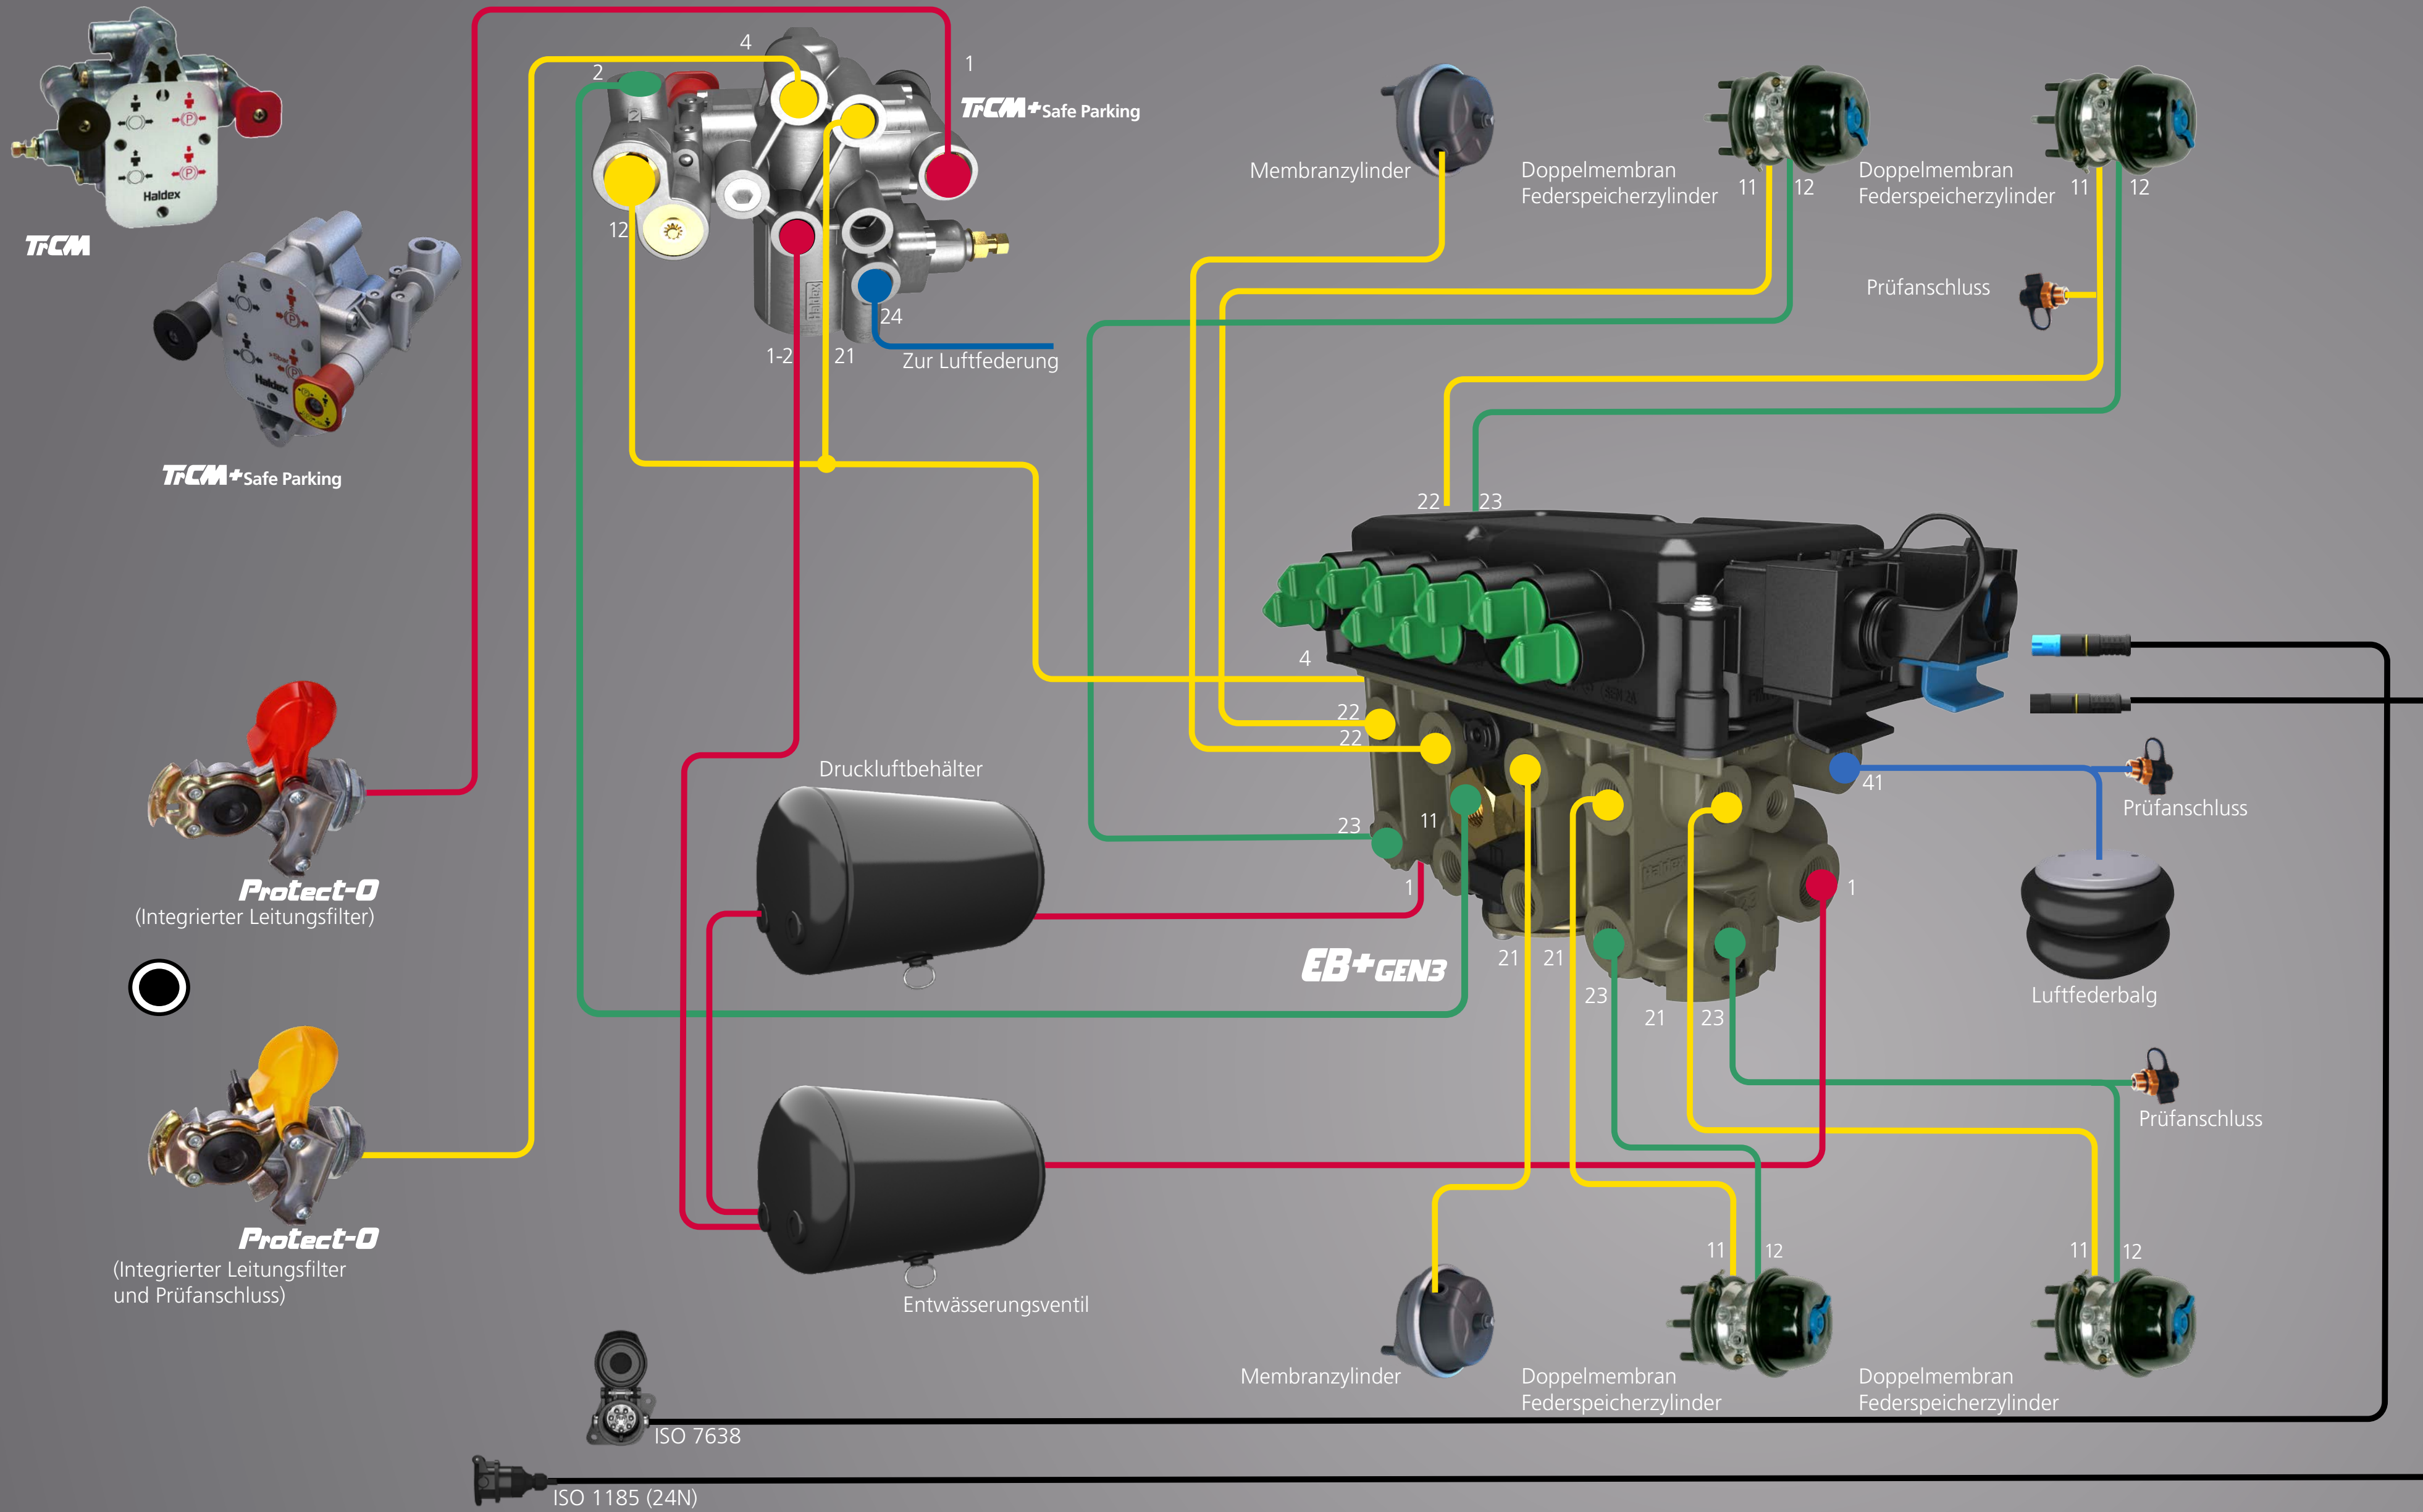

## TrCM Mit Rückschlagventil

Entspricht ECE R13 Anhang 8 - §2.8b\*\*  
Überströmventil DIN 74279-C 6-22 - Öffnungsdruck 6,2 bar - Schließdruck 5,2 bar

Artikel-Nr.	Hinweis-schild	Verschrau-bungen	Überströmventil	AM Artikel-Nr.	Anmerkungen
352067001	mit	ohne	mit	-	
352067011	ohne	ohne	mit	352067001	
352067021	mit	ohne	ohne	352067001	mit Stopfen auf 23, 24, 25
352067031	ohne	ohne	ohne	352067001	mit Stopfen auf 23, 24, 25
352067041	mit	mit	mit	352067001	
352067051	ohne	mit	mit	352067001	
352067061	ohne	mit	mit	352067001	
352067071	ohne	mit	mit	352067001	
352067081	mit	mit	mit	352067001	

## Ohne Rückschlagventil

Entspricht ECE R13 Anhang 8 - §2.8b\*  
Überströmventil DIN 74279-C 6-22 - Öffnungsdruck 6,2 bar - Schließdruck 5,2 bar

Artikel-Nr.	Hinweis-schild	Verschrau-bungen	Überströmventil	AM Artikel-Nr.	Anmerkungen
352067101	mit	ohne	mit	-	
352067111	ohne	ohne	mit	352067101	
352067121	mit	ohne	ohne	352067101	mit Stopfen auf 23, 24, 25
352067131	ohne	ohne	ohne	352067101	mit Stopfen auf 23, 24, 25
352067141	mit	mit	mit	352067101	
352067151	ohne	mit	mit	352067101	
352067161	ohne	mit	mit	352067101	
352067171	ohne	mit	mit	352067101	
352067181	mit	mit	mit	352067101	

## Mit Rückschlagventil

Entspricht nicht ECE R13 Anhang 8 - §2.8b\* seit 2011  
Überströmventil DIN 74279-C 6-22 - Öffnungsdruck 6,2 bar - Schließdruck 5,2 bar

Artikel-Nr.	Hinweisschild	Verschraubungen	Überströmventil	AM Artikel-Nr.
352067201	mit	ohne	mit	352067201
352067241	mit	mit	mit	352067201

\*ECE R13 Anhang 8 - §2.8b  
Eine Druckreduzierung im Vorratskreis des Betriebsbrems-Systems hat eine entsprechende Druckreduzierung in den Federspeichern zur Folge.

## TrCM+ Safe Parking

Überströmventil DIN 74279-C 6-22 - Öffnungsdruck 6,2 bar - Schließdruck 5,2 bar

Artikel-Nr.	Hinweis-schild	Verschrau-bungen	Überströmventil	AM Artikel-Nr.	Anmerkungen
352067601	mit	ohne	mit	-	
352067611	mit	ohne	mit	352067601	
352067621	mit	ohne	ohne	352067601	mit Stopfen auf 23, 24, 25
352067641	mit	mit	mit	352067601	

Zeichenerklärung	
	Vorrat
	Betriebsbremse
	Feststellbremse
	Luftfederung
	Stromversorgung



Mehr über TrCM

TrCM	Löseventil (schwarzer Knopf)	Feststellbrems-ventil (roter Knopf)	Anhänger angekuppelt	Betriebs- und Feststellbremse	Betriebsbedingungen
			ja		Parken
			ja		Fahrposition
			nein		Nottbremse
			nein		Rangieren
			nein		Parken
			nein		Nottbremse durch Betriebsbremse über Zweivegeventil der EB+

TrCM+ Safe Parking	Löseventil (schwarzer Knopf)	Feststellbrems-ventil (roter Knopf)	Anhänger angekuppelt	Betriebs- und Feststellbremse	Betriebsbedingungen	Anmerkungen
			ja		Parken	
			ja		Fahrposition	
			nein		Nottbremse / Feststellbremse über Zweivegeventil gelöst	
			nein		Rangieren	
			nein		Parken	