


# TTCM - TTCM+ Safe Parking



Innovative Vehicle Solutions

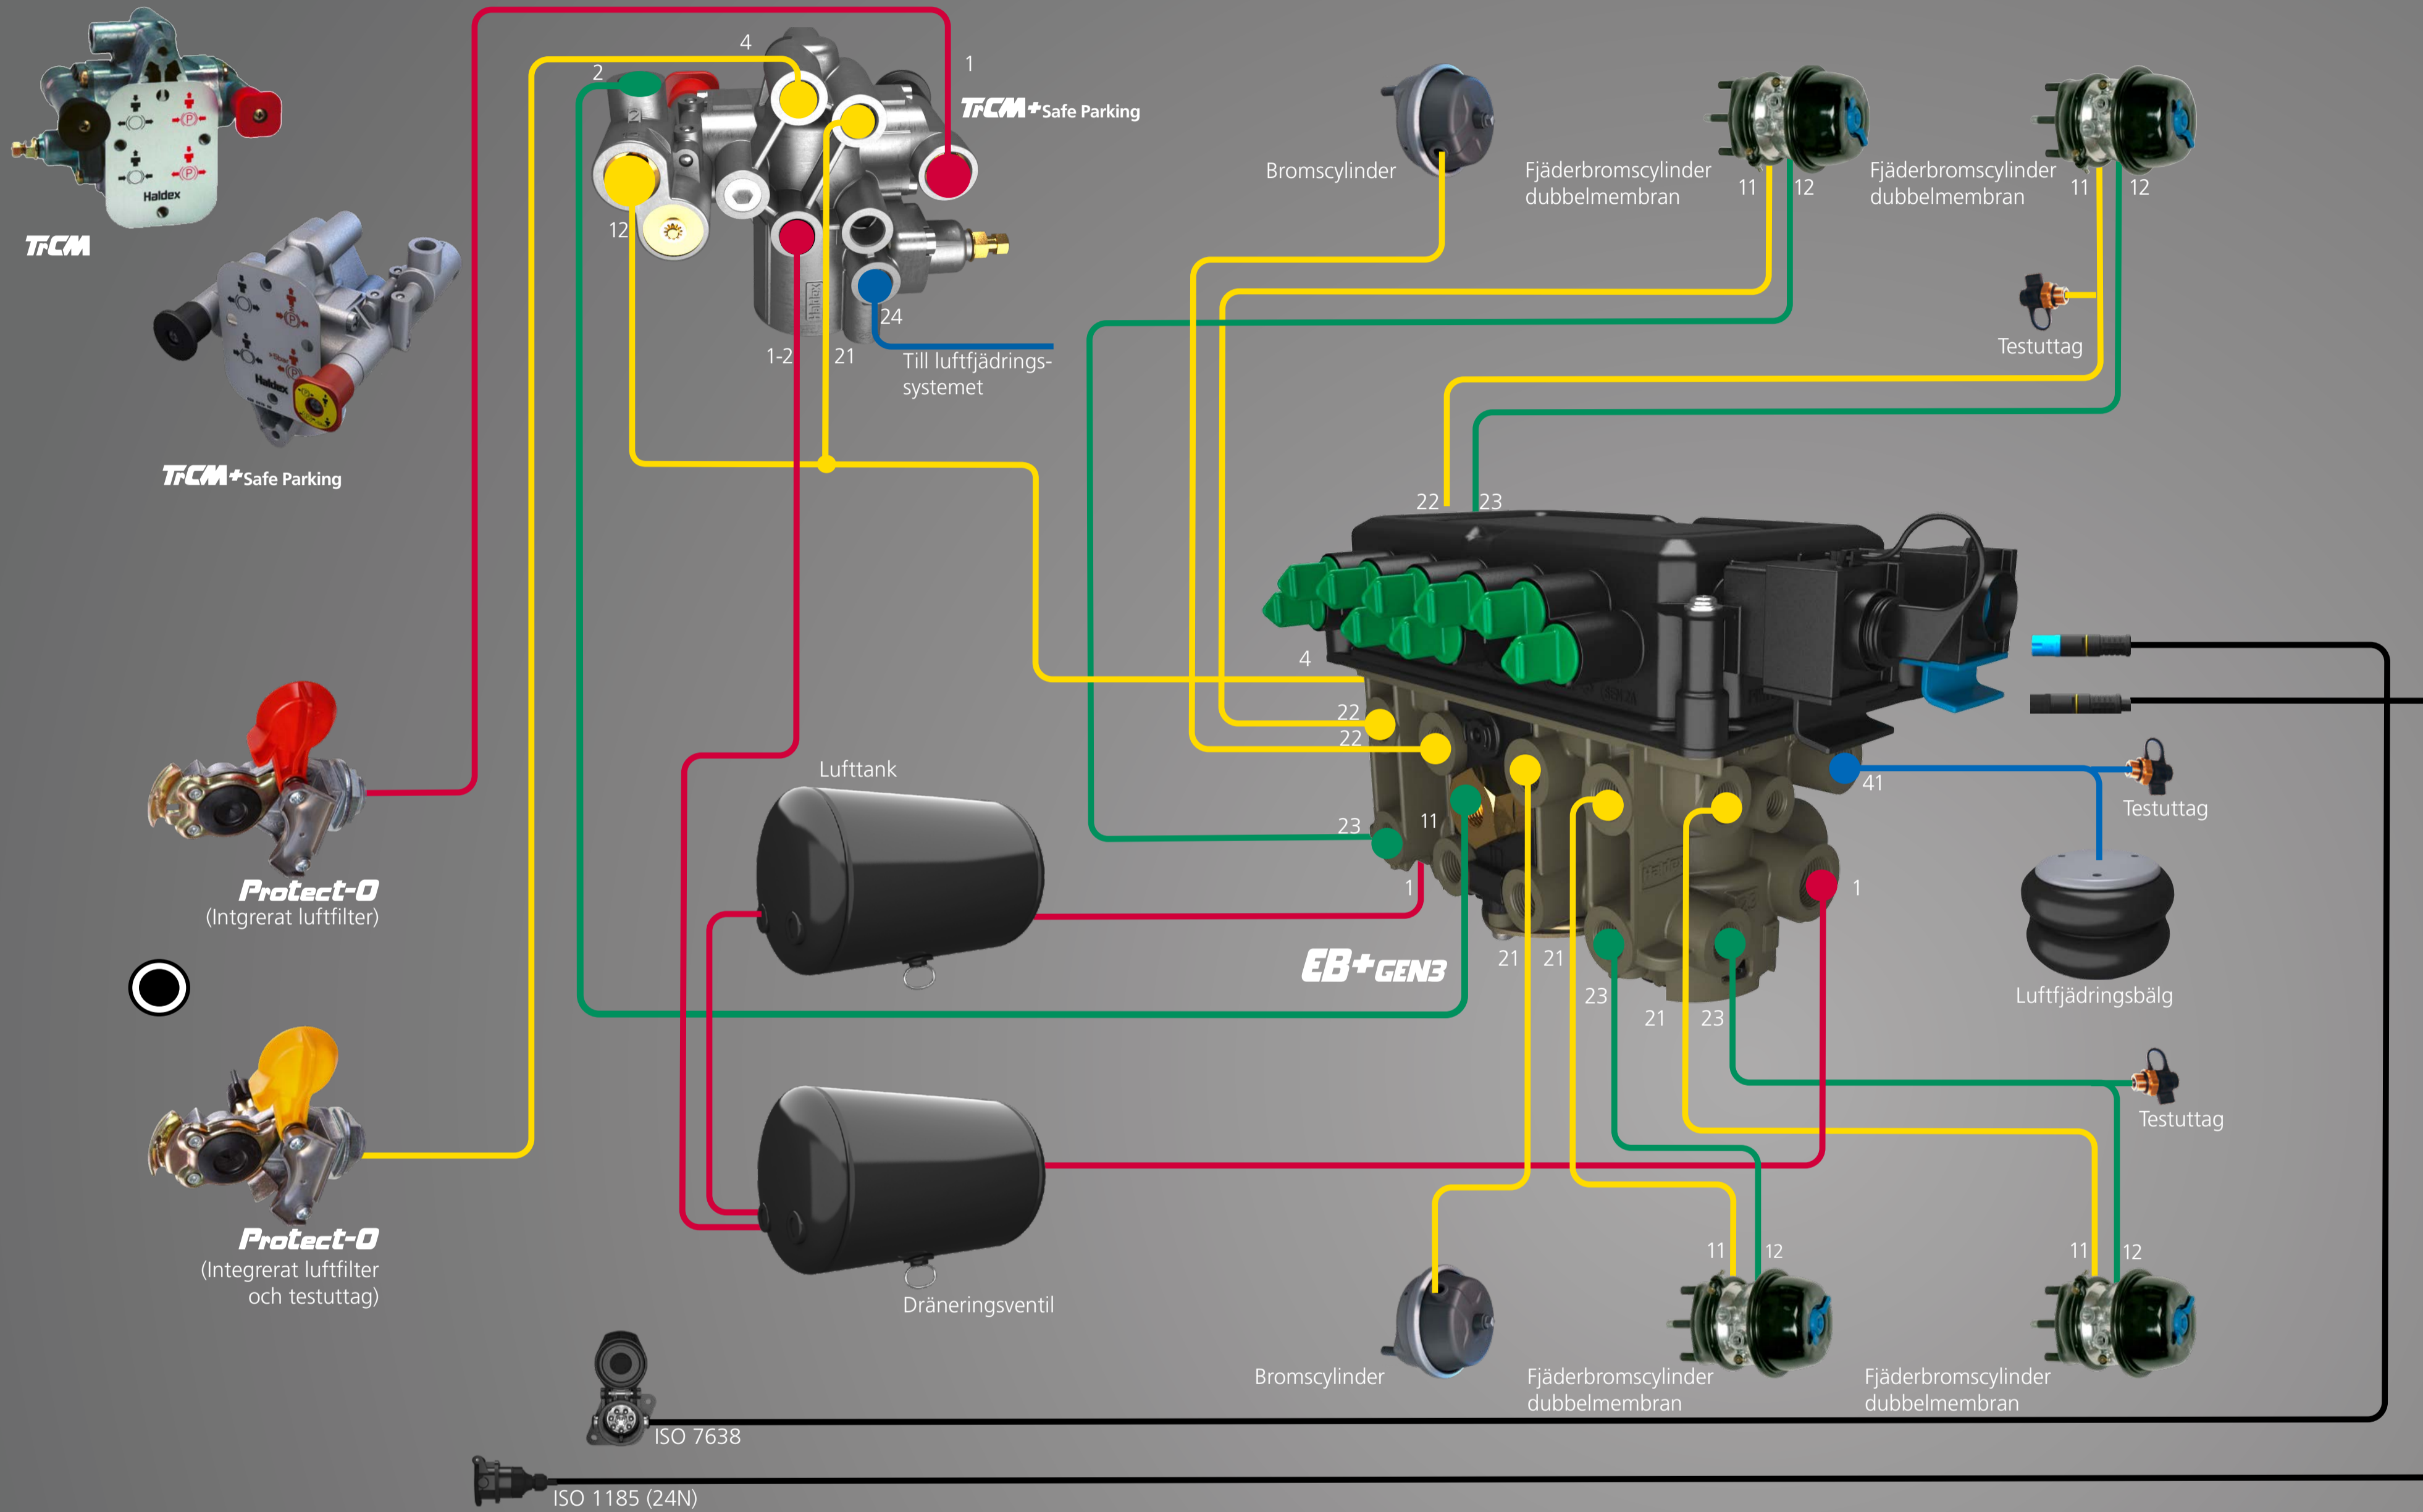

## TTCM Med returflödesventil

I enlighet med ECE R13 Bilaga 8 - §2.8b\*  
Säkerhetsventil DIN 74279-C6-22 - Öppningstryck 6.2 bar - Stängningstryck 5.2 bar

Art.nr.	Märkskylt	Slanganslutningar	Säkerhetsventil	Eftermarknad Art.nr.	Notering
352067001	med	utan	med	-	
352067011	utan	utan	med	352067001	
352067021	med	utan	utan	352067001	med pluggade på 23, 24, 25
352067031	utan	utan	utan	352067001	med pluggade på 23, 24, 25
352067041	med	med	med	352067001	
352067051	utan	med	med	352067001	
352067061	utan	med	med	352067001	
352067071	utan	med	med	352067001	
352067081	med	med	med	352067001	

## Utan returflödesventil

I enlighet med ECE R13 Bilaga 8 - §2.8b\*  
Säkerhetsventil DIN 74279-C6-22 - Öppningstryck 6.2 bar - Stängningstryck 5.2 bar

Art.nr.	Märkskylt	Slanganslutningar	Säkerhetsventil	Eftermarknad Art.nr.	Notering
352067101	med	utan	med	-	
352067111	utan	utan	med	352067101	
352067121	med	utan	utan	352067101	med pluggade på 23, 24, 25
352067131	utan	utan	utan	352067101	med pluggade på 23, 24, 25
352067141	med	med	med	352067101	
352067151	utan	med	med	352067101	
352067161	utan	med	med	352067101	
352067171	utan	med	med	352067101	
352067181	med	med	med	352067101	

## Med returflödesventil

Ej enligt ECE R13 Bilaga 8 - §2.8b\* sedan 2011  
Säkerhetsventil DIN 74279-C6-22 - Öppningstryck 6.2 bar - Stängningstryck 5.2 bar

Art.nr.	Märkskylt	Slanganslutningar	Säkerhetsventil	Eftermarknad Art.nr.
352067201	med	utan	med	352067201
352067241	med	med	med	352067201

\*ECE R13 Bilaga 8 - §2.8b  
En trycksänkning av bromstanktrycket resulterar i ett reducerat tryck på parkerbromsfjädercylindern

TTCM	Rangeringsventil (svart knapp)	Parkeringsventil (röd knapp)	Trailer ansluten	Färd- och parker-broms	Driftsförhållanden
			ja		parkerad
			ja		körläge
			nej		nödbromsning
			nej		rangering
			nej		parkerad
			nej		parkerbroms frigörs via DCV (Inte möjligt med 3520672xx)


TTCM+ Safe Parking	Rangeringsventil (svart knapp)	Parkeringsventil (röd knapp)	Trailer ansluten	Färd- och parker-broms	Driftsförhållanden	Notering
			ja		parkerad	
			ja		körläge	
			nej		nödbroms / parker-broms frigörs via DCV	
			nej		rangering	
			nej		parkerad	

## TTCM+ Safe Parking

Säkerhetsventil DIN 74279-C6-22 - Öppningstryck 6.2 bar - Stängningstryck 5.2 bar

Art.nr.	Märkskylt	Slanganslutningar	Säkerhetsventil	Eftermarknad Art.nr.	Notering
352067601	med	utan	med	-	
352067611	med	utan	med	352067601	
352067621	med	utan	utan	352067601	med pluggade på 23, 24, 25
352067641	med	med	med	352067601	

Legend	
	Nödbromskrets
	Färdbromskrets
	Parkerbromskrets
	Luftfjädringskrets
	Strömförsörjning



Lära mer