

Haldex

Brake Systems

Created by C A D

EINLEITUNGS-BREMSANLAGE (Vmax. < 25 km/h)
für 1-ACHS-ANHÄNGER (2ZYL.)

PR =

F.-TYP:


HERST.:

380 072 500

BLATTZ: 1 BLATT: 1

SYMBOLS : DIN 74253

Betr.-Druck: 5,3+0,3 bar

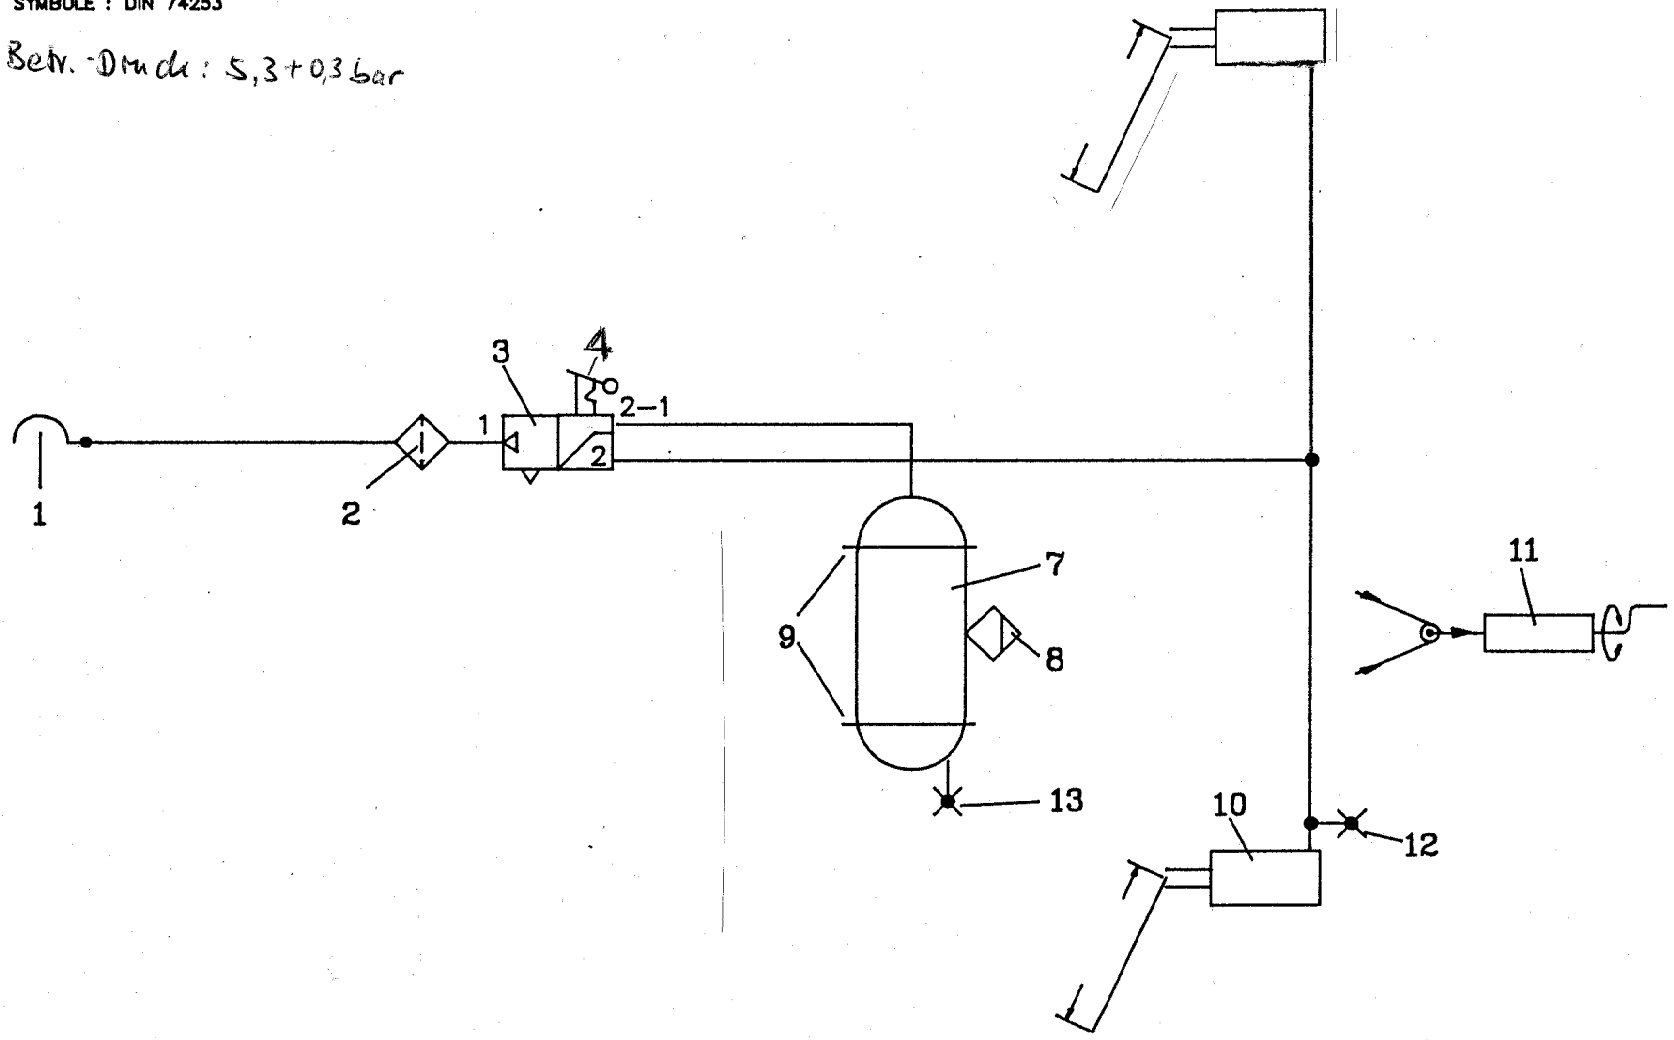

Pos. 3 und 4 alternativ bei unterschiedlichem Last-,Leergewicht !

Pos. 5 ersetzt Pos.3 bzw.4 bei Konstantgewicht !

Pos. 7 , 9 und 10 je nach Bremsberechnung : siehe BB

Copyright by Haldex Brake Products GmbH & Co. KG | ERSATZ für Gez.: 16.8.86 / 1/1

Kunde : für 1-ACHS-ANH., StVZO/lof - vmax. <= 25 Km/h

15.09.2003

Fz.-Typ : PR =

Seite 1

Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestellnummer
1	1	KUPPL.-KOPF m.STIFT " EINLEITUNG "	334 007 001
2	1	FILTER für ROHRLEITUNG	310 005 011
3	1	ANH.-BREMSVENTIL, EINLEITUNG 351 006 021 oder	351 006 001 *)
4	1	REGLER, EINLEITUNG mit LÖSESTELLUNG	352 011 101 *)
5			
6			
7	1	DRUCKLUFTBEHÄLTER (EN) , V >= ... ltr.	030 09
8	1	ENTWÄSSERUNGSVENTIL , manuell	315 019 001
9	2	SPANNBAND mit KONSOLE , D = ... mm	030 09
10	2	KOLBENZYLINDER , (D*H = ___ * ___ mm)	340
11	1	HANDSPINDELWINDE	002 0005 09
12	1	PRÜFANSCHLUSS (ISO 3583) , M22*1,5 - S13	318 051 001
13	1	PRÜFANSCHLUSS (ISO 3583) , M 22*1.5	318 040 001

*) Das Kombinationsventil 350 020 201 setzt sich aus 351 006 001 + 352 011 101 zusammen !