Haldex

Created by C A D

ZWEILEITUNGS-BREMSANLAGE (vmax.<= Km/h)
für 2-ACHS-ANHÄNGER mit VB-ACHSAGGREGAT

PR =

F.-TYP :

HERST. :

380 080 620

BLATTZ.: 1 | BLATT : 1

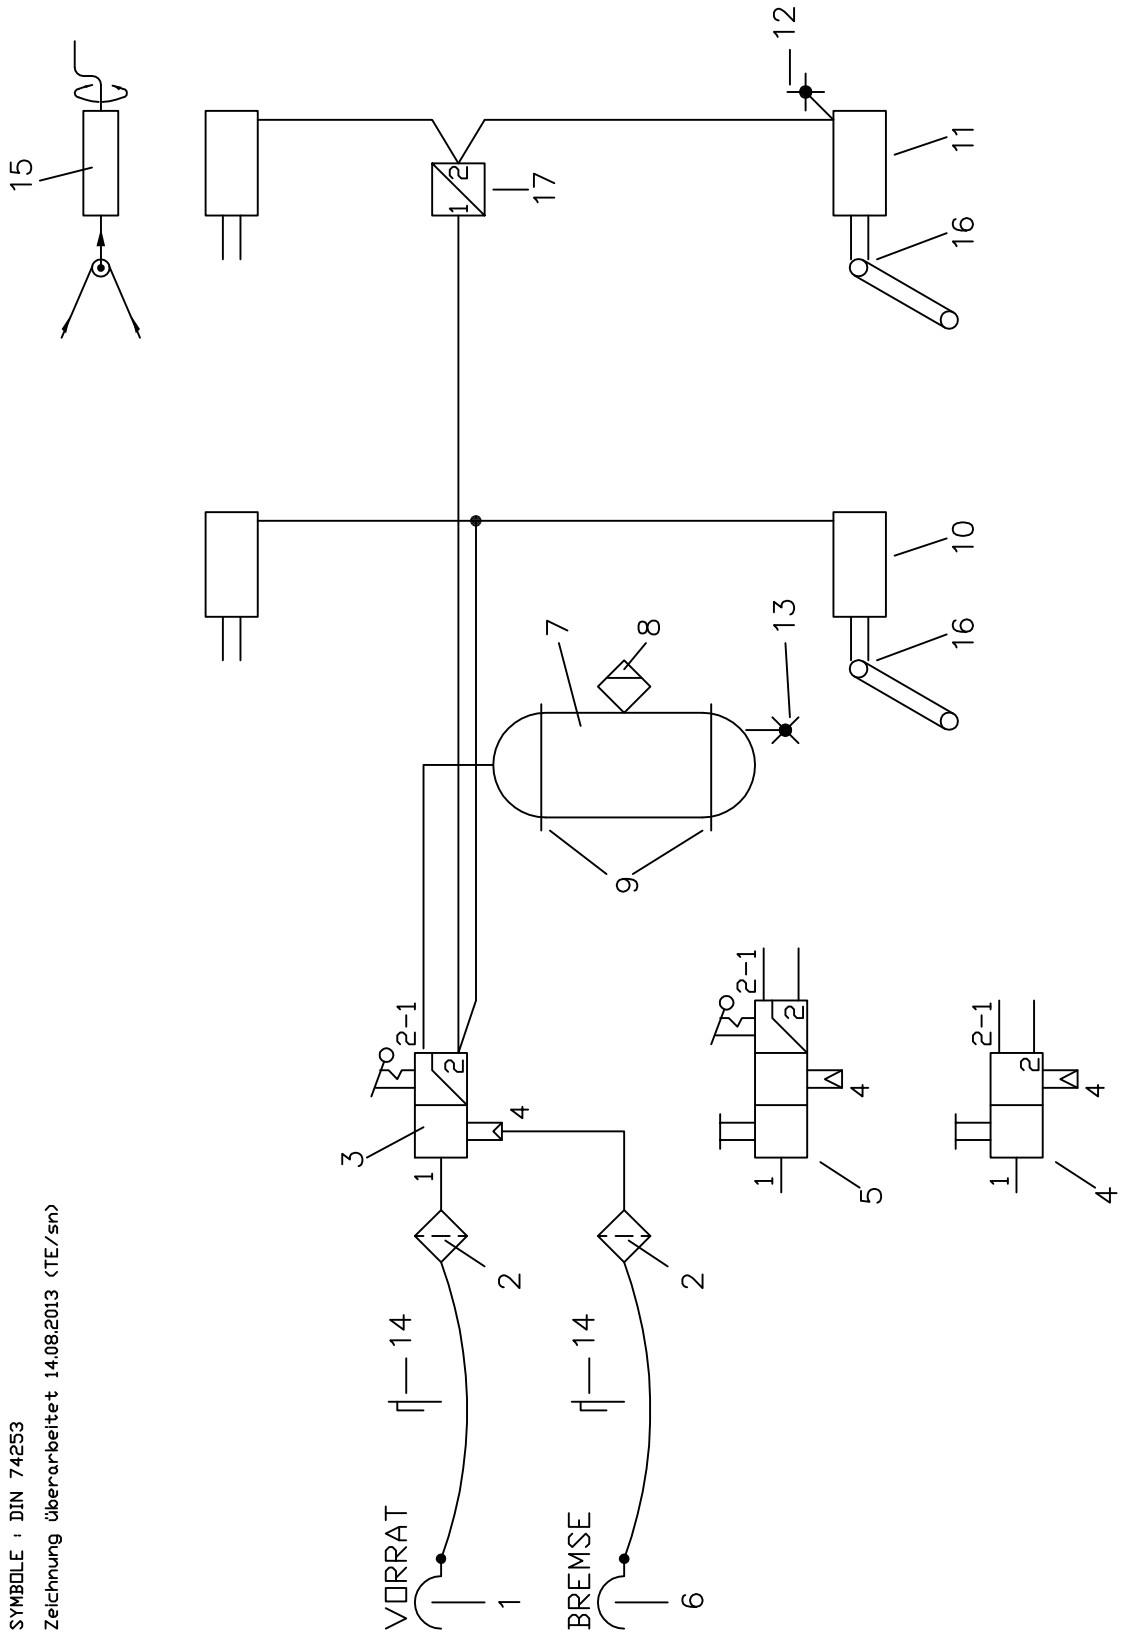

Pos. 3 und 5 alternativ bei unterschiedlichem Last-,Leergewicht !

Pos. 4 ersetzt Pos. 3 bzw. 5 bei Konstantgewicht !

Pos. 7 , 9 , 10 und 11 je nach Bremsberechnung : siehe BB

SYMBOLE : DIN 74253

Zeichnung überarbeitet 14.08.2013 (TE/sn)

Copyright by HALDEX Brake Products GmbH Heidelberg

Abt. : TE

Gez. : 07.05.1987 -sn

Gepr.:

Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestellnummer
1	1	KUPPL.-KOPF " VORRAT "	334 055 ...
2	2	FILTER für ROHRLEITUNG	310 005 011
3	1	ANH.-BREMSVENTIL mit man. REGLER mit Lösestellung	350 027 001
4	1	ANH.-BREMSVENTIL mit LÖSEVENTIL	350 026 001
5	1	ANH-.BREMSVENTIL mit man. REGLER und LÖSEVENTIL	350 028 001
6	1	KUPPL.-KOPF " BREMSE "	334 054 ...
7	1	DRUCKLUFTBEHÄLTER (EN) , V >= ... ltr.	030 09
8	1	ENTWÄSSERUNGSVENTIL , manuell	315 019 ...
9	2	SPANNBAND mit KONSOLE , D = ... mm	030 09
10	2	MB-ZYLINDER , TYP ..	... ...
11	2	MB-ZYLINDER , TYP ..	... ...
12	1	PRÜFANSCHLUSS (ISO 3583) , M 16*1.5	... ...
13	1	PRÜFANSCHLUSS (ISO 3583) , M 22*1.5	... ...
14	2	LEERKUPPLUNG	334 028 001
15	1	HANDSPINDELWINDE	002 0005 09
16	4	GABELGELENK , LANGLOCH (bei Bedarf)	003 09
17	1	ANPASSUNGSVENTIL mit KNICKREGELUNG	356 005 ...

Position 3 und 5 ist alternativ bei Last-Leerdifferenz einsetzen !

Position 4 ersetzt Position 3 und 5 bei Konstantgewicht !