



Created by C A D


LUFTFEDERANLAGE

380 076 910

mit Schnellentlüftung nach Kippvorgang/Entladevorg.
(mit Schnellösevlk.)

BLATT: 1 BLATT: 1

SYMBOLS : DIN 74253

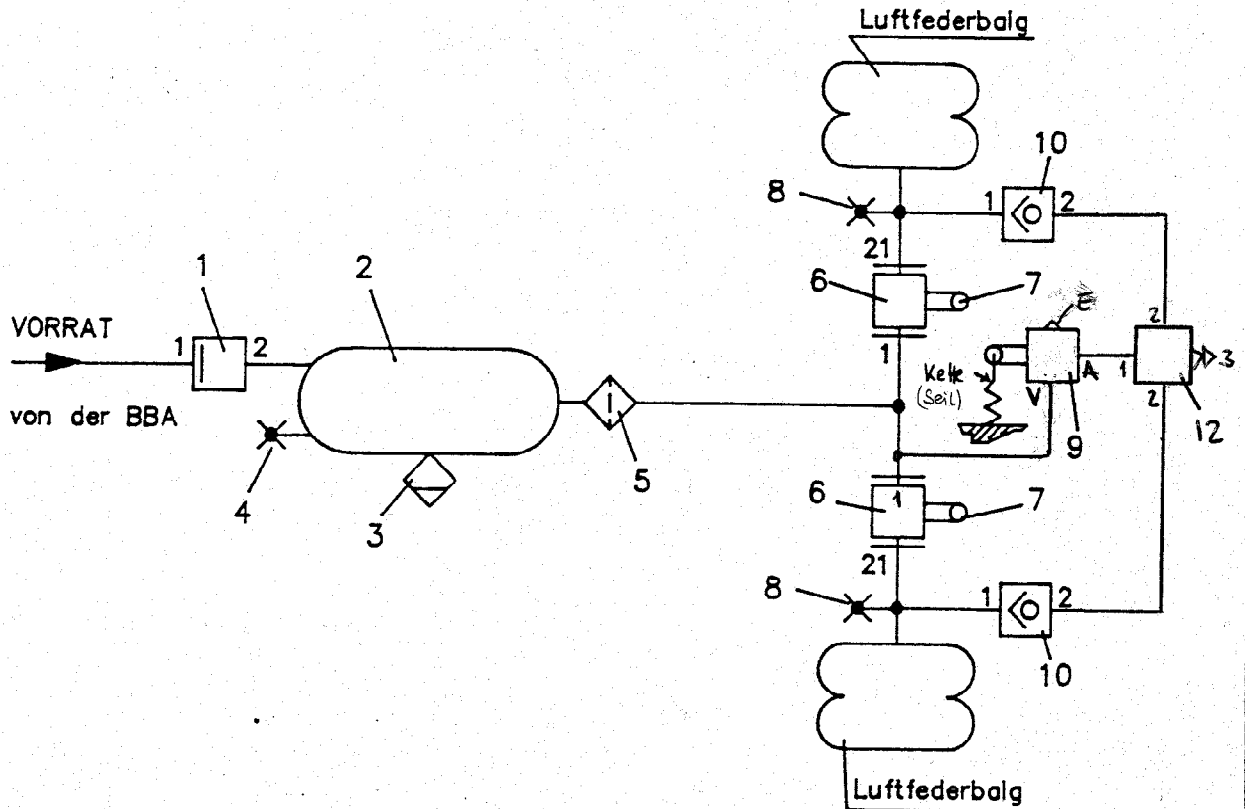

Pos.	Stz.	Benennung	Bestellnummer
1	1	Ueberstromventil ohne Rueckstroemung (6.0 bar)	314 012 004
2	1	Luftbehaelter (DIN) .. ltr.	030 19
3	1	Entwaesserungsventil , manuell	315 019 001
4	1	Pruefanschluss M 22 (ISO 3583)	318 040 001
5	1	Rohrleitungsfilter	310 005 011
6	1 oder 2	Luftfederventil	612 017 ... oder 612 018 001
7	2	Anlenkung	612 025 001
8	2	Pruefanschluss M 12 (ISO 3583)	318 036 001
9	1	3/2 - Wegeventil , mech betätigt (indirekt wirkend)	329 010 001 1)
10	2	Rückschlagventil	314 001 001
11			
12	1	Schnellösevlk.	356 006 011 o. 356 012 031
			329 014 001

Pos. 9 Best.-Nr. in 329010 001 geänd.

Copyright by GRAUBREMSE GmbH Heidelberg

Gez.: 2.11.88
Gepr.: