


SYMBOLLE : DIN 74253

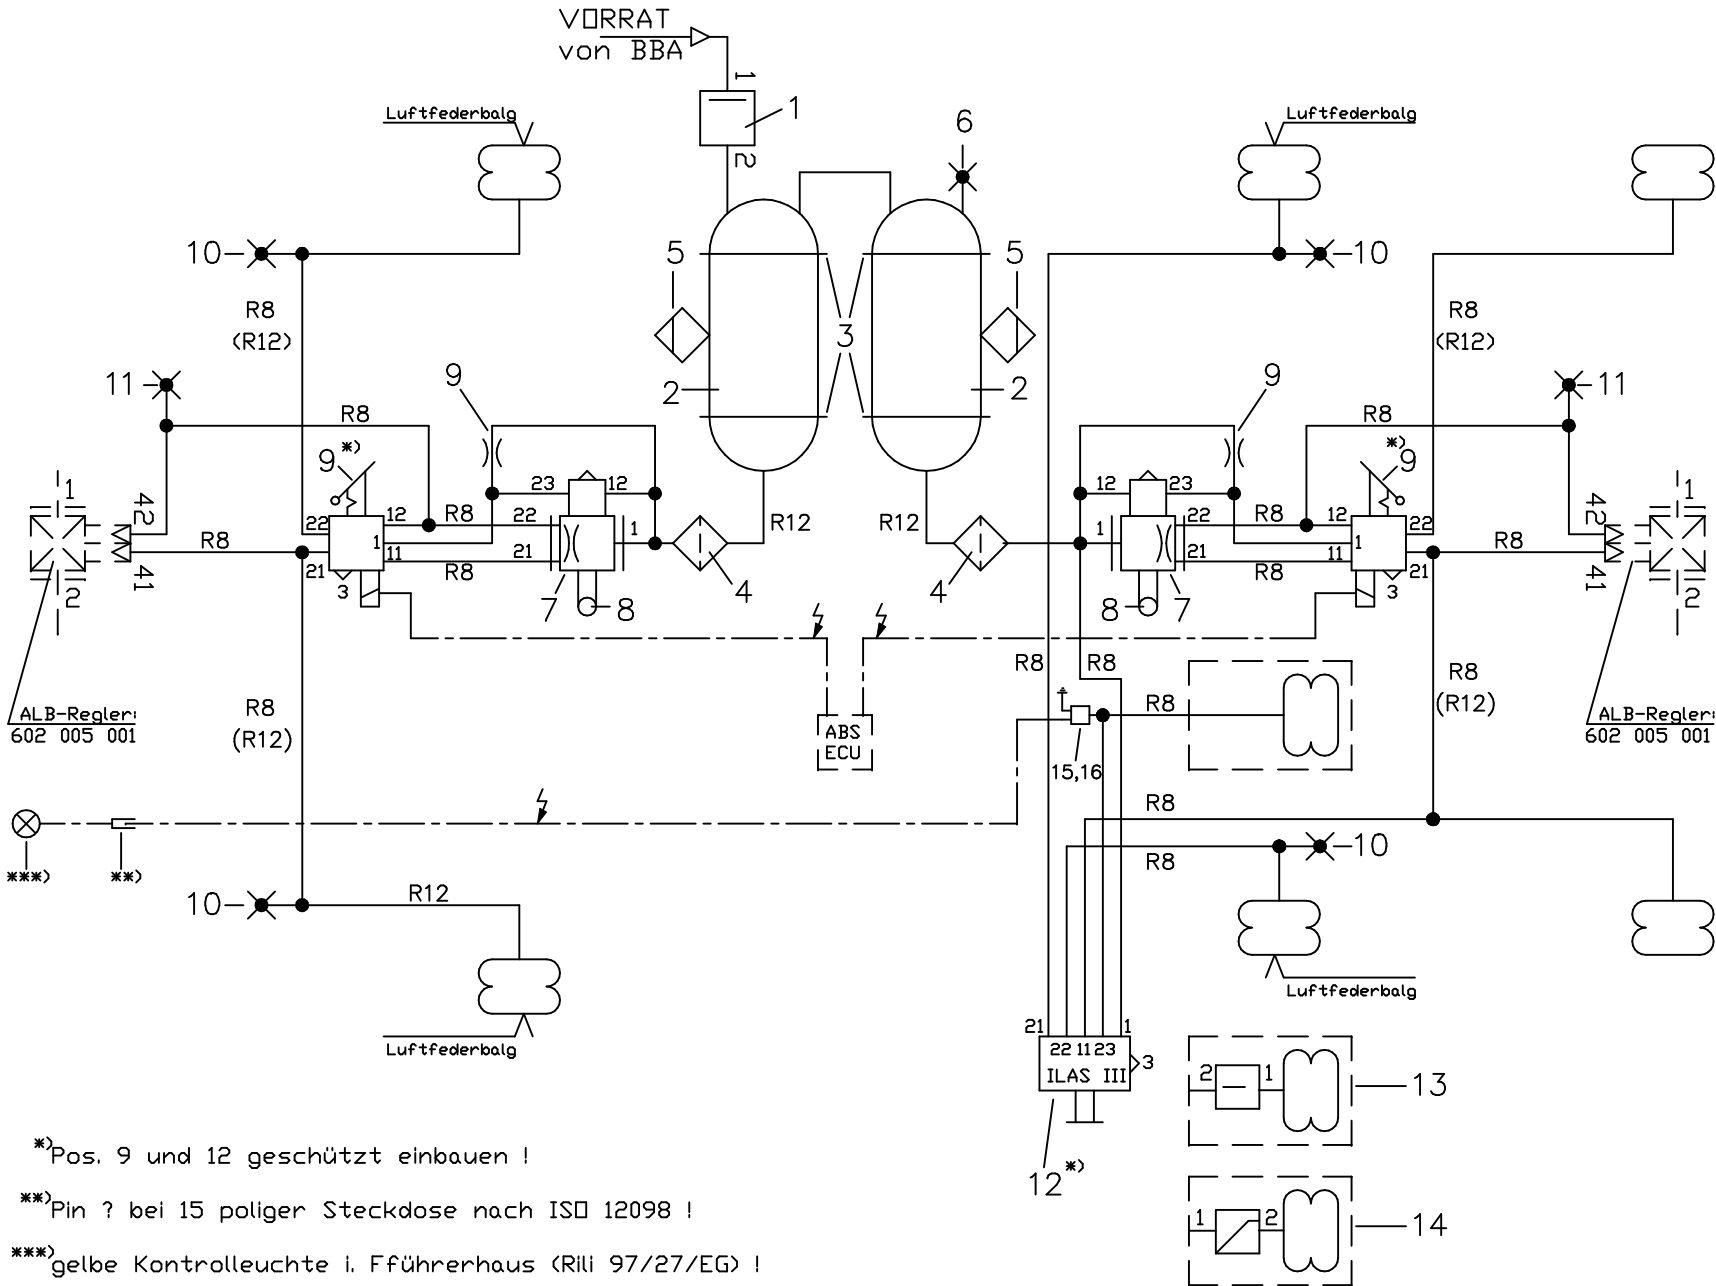

*) Pos. 9 und 12 geschützt einbauen !

**) Pin ? bei 15 poliger Steckdose nach ISO 12098 !

**) gelbe Kontrollleuchte i. Fföhrrerhaus (Rili 97/27/EG) !

Created by C A D



Luftfederanlage mit COLAS (mit Elektromagnet) und Luftfederventil mit Höhenbegrenzung , mit ILAS III
 für 3-Achs-Drehschemelanhänger
 Hersteller :

BLATTZ. 1

BLATT , 1

380 095 920

Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestellnummer
1	1	ÜBERSTRÖMVENTIL o. R.	314 012 004
2	2	DRUCKLUFTBEHÄLTER, Volumenvorgabe durch LF-Herst.	030 09
3	4	SPANNBAND mit KONSOLE , D = ... mm	030 09
4	2	FILTER für ROHRLEITUNG	310 005 011
5	2	ENTWÄSSERUNGSVENTIL , manuell	315 019 001
6	1	PRÜFANSCHLUSS (ISO 3583) , M 22*1.5	318 040 001
7	2	LUFTFEDERVENTIL	612 032 ...
8	2	ANLENKUNG 612 043 001 oder	612 025 001
9	2	COLAS (mit Elektormagnet)	338 051 ...
10	4	PRÜFANSCHLUSS (ISO 3583) , M 12*1.5	318 036 001
11	2	SIMULIERANSCHLUSS für pneum.gest. ALB	318 072 001
12	1	ILAS III 352 051 ... oder	352 047 ... *)
13	1	ÜBERSTRÖMVENTIL , (z.B. SAF) Option	314 013 012
14	1	DRUCKBEGR.-VENTIL, (z.B. BPW) Option	357 012 031
15	1	DRUCKSCHALTER (0.5 bar) EINSCHALTER	361 007 201
16	1	SCHUTZKAPPE	025 0500 09

*) Pos. 12 ww. automatisch : 352 051 ... oder manuell : 352 047 ... !