


Symbole : DIN 74253

Zeichnung neu erstellt !

Abstimmung/Einstellung (Pos.12) muss im Fahrversuch erfolgen!

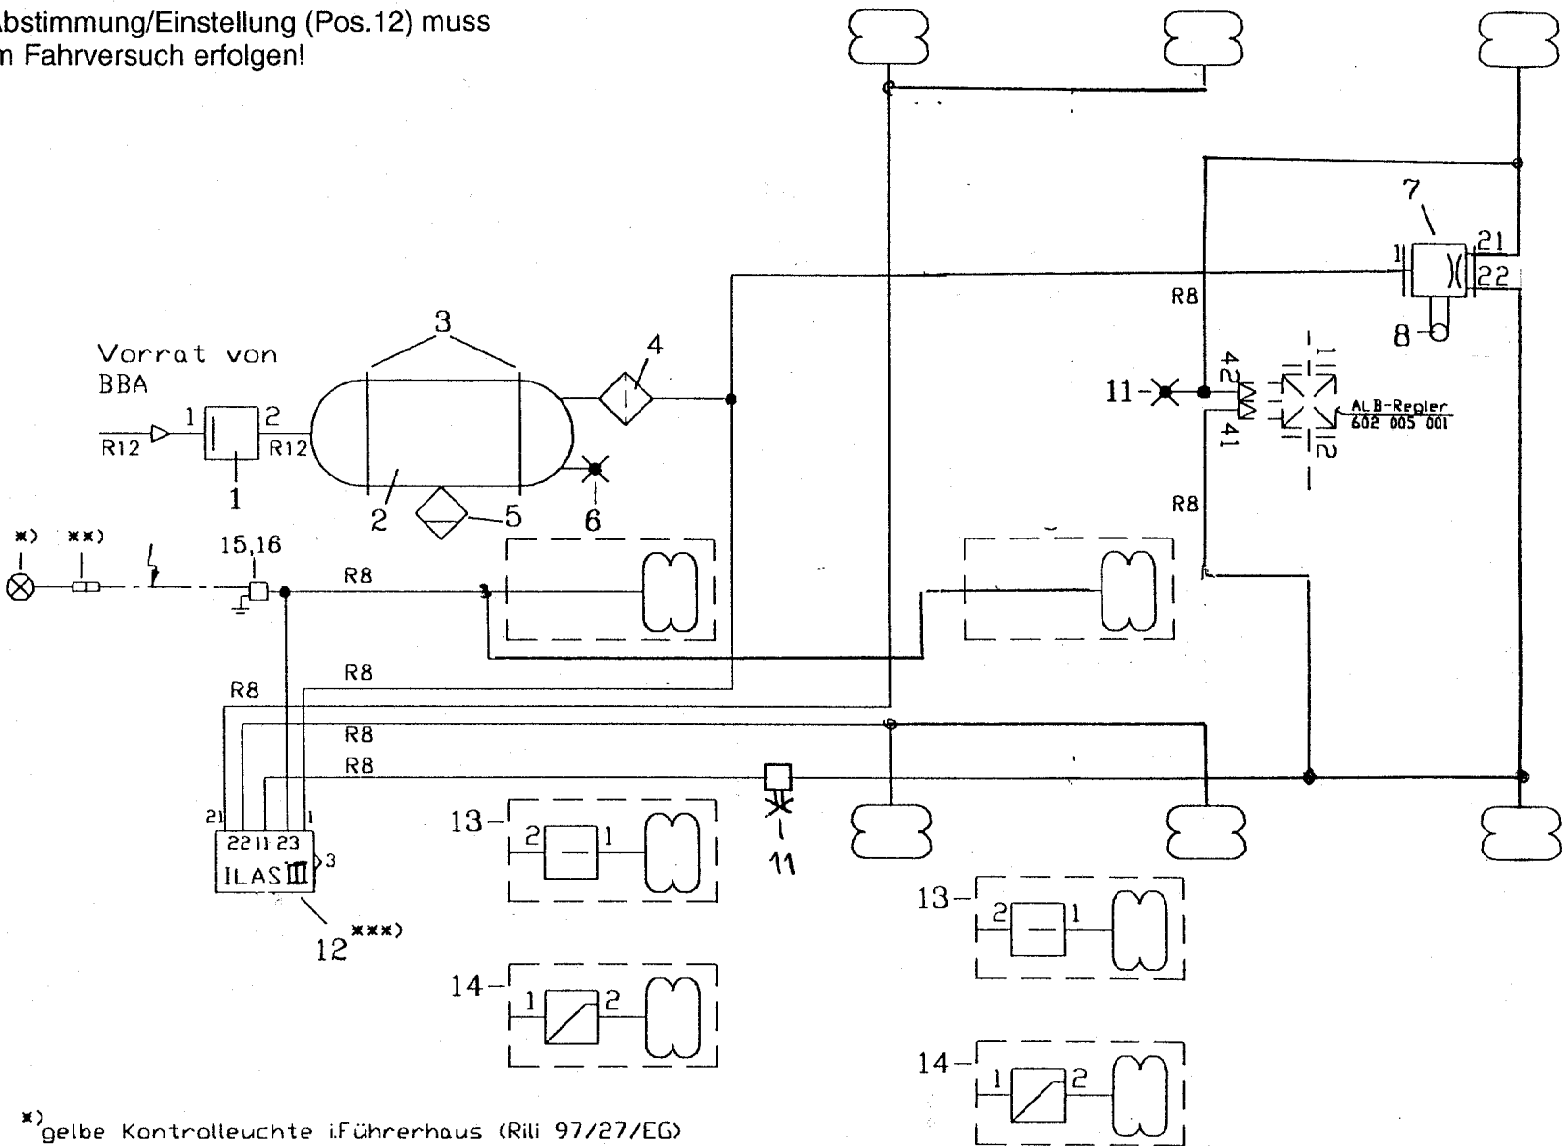

- * gelbe Kontrollleuchte i.Führerhaus (Rili 97/27/EG)
- ** Pin ? bei 15-poliger Steckverbindung nach ISO 12098
- *** Pos. 12 geschützt einbauen !

HALDEX
Brake Systems

Luftfederanlage

für 3 - Achs - Sattelanhänger
mit ILAS III für 2 Achsen
Hersteller :

380 097 240

Blatt 1 Blatt 1

[Handwritten signature]

H a l d e x GmbH		LUFTFEDERANLAGE mit ILAS III (autom.) für 3 - ACHS-SATTELANHÄNGER F-Typ : Firma :	Stückliste zu 380 097 240
			Bl-Z 1 Bl 1
Pos.	Stückz.	Benennung	Bestell-Nr.
1	1	ÜBERSTRÖMVENTIL o.R. (6.0bar)	314 012 004
2	1(2)	DRUCKLUFTBEHÄLTER , .. ltr.	030 09
3	2(4)	SPANNBAND mit KONSOLE , ϕ ... mm	030 09
4	1	FILTER	310 005 011
5	1(2)	ENTWÄSSERUNGSVENTIL, manuell	315 019 001
6	1	PRÜFANSCHLUß M 22*1.5 (ISO 3583)	318 040 001
7	1	LUFTFEDERVENTIL 612 017 ... oder	612 035 ...
8	1	ANLENKUNG	612 025 001
9			
10	1	PRÜFANSCHLUß M 12*1.5 (ISO 3583)	318 036 001
11	2	PRÜFANSCHLUß (SIMULATOR für BALGDRUCK)	318 072 001
12	1	ILAS III (autom.)	352 051 ...
13	2	ÜBERSTRÖMVENTIL , (z.B.SAF) OPTION	314 013 012
14	2	DRUCKBEGR.-VENTIL (z.B.BPW) OPTION	357 012 031
15	1	DRUCKSCHALTER (0.50bar)	361 007 301
16	1	SCHUTZKAPPE	025 0500 09
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			