



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg



MITTEILUNG

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt

über die Bestätigung

eines Prüfprotokolls gemäß **Anhang 19 Punkt 2.4** der ECE Regelung
Nr. 13 für **einen Membranbremszylinder**

COMMUNICATION

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt

concerning a confirmation

of a Test Report regarding **Annex 19 item 2.4** of ECE Regulation No. 13
for a **diaphragm brake chamber**

Nummer der Bestätigung: **190347**
Confirmation No.:

Erweiterung Nr.: --
Extension No.:

1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
Make (trade name of manufacturer):
Haldex
2. Typ:
Type:
24"; BC 0150.1
3. Name und Anschrift des Herstellers:
Name and address of manufacturer:
Haldex Brake Products GmbH
DE-69123 Heidelberg
4. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Vertreters des Herstellers:
If applicable, name and address of manufacturer's representative:
entfällt
not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Bestätigung: 190347

Confirmation No.:

5. Für die Durchführung der Prüfungen zuständiger technischer Dienst:
Technical service responsible for carrying out the tests:
**TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
DE-45307 Essen**

6. Datum des Prüfprotokolls:
Date of test report:
17.01.2017

7. Nummer des Prüfprotokolls:
Number of test report:
BC 0150.1

8. Gegebenenfalls Bemerkungen:
Remarks (if any):
**keine
none**

9. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

10. Datum: **07.04.2017**
Date:

11. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Kleist

(Kleist)





Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Zur ECE-Bestätigung Nr.: **190347**
To ECE confirmation No.:

Ausgabedatum: **07.04.2017**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: --
last date of amendment:

1. Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

2. Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:

Datum:
Date:

letztes Änderungsdatum: --
last date of amendment:

3. Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
BC 0150.1

Datum:
Date:
17.01.2017

4. Beschreibung der Änderungen:
Description of the modifications:
entfällt - not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Bestätigung: 190347

Number of the Confirmation:

- Anlage –

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Bestätigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

- Attachment -

Instruction on right to appeal

This Confirmation can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**.

Test Report

/Prüfbericht

/Procès-verbal d'Essai

/Verbale di Prova

/Acta de Ensayo

/Relatório de Ensaio

No. BC 0150.1

for application of Annex 19-Part 1 point 2.4,

ECE Regulation No. 13

zur Anwendung von Anhang 19-Teil 1 Punkt 2.4

der ECE Regelung Nr. 13

en application d'appendice 19-Partie 1 point 2.4

du ECE Règlement n° 13

in applicazione dell'allegato 19-Parte 1 punto 2.4

della ECE Regolazione 13

en aplicación de apéndice 19-Parte 1 ponto 2.4

la ECE Regulación 13

para aplicação do Anexo 19-Parte 1 ponto 2.4

da ECE Regulação n° 13

TÜV NORD Mobilität
GmbH & Co. KG
IFM – Institut für
Fahrzeugtechnik
und Mobilität

Adlerstraße 7
45307 Essen

Tel.: +49 (0) 201 825-4108
Fax: +49 (0) 201 825-4185

www.tuev-nord.de
Corporate seat: Hannover
Commercial Register section
HRA 27006

Management:
Hartmut Abeln
Thorsten Walingner

0. REASON FOR THE EXTENSION:

/GRUND DER ERWEITERUNG

/MOTIF DE L'EXTENSION

/MOTIVO PER L'ESTENSIONE

/MOTIVO DE LA EXTENSIÓN

/RAZÃO PARA A EXTENSÃO

Update of the regulation

Aktualisierung der Vorschrift

Mise en jour de l'état de la régulation

Aggiornamento di regolazione

Actualización de las regulaciones

Atualização do regulamentos

1. IDENTIFICATION

/Kennzeichnung

/Identification

/Identificazione

/Identificación

/Identificação

1.1 Manufacturer:

/Hersteller

/Fabricant

/Fabricante


/Fábrica

/Fabricante

Haldex Brake Products GmbH

Mittelgennweg 27

D-69123 Heidelberg



Test Report Nr. /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0150.1

/Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°

Sheet /Blatt/Feuille/Foglio/Hoja/Folha : 2 / 6

Manufacturer /Hersteller/Fabricant/Fabbricante : Haldex Brake Products GmbH.
/Fábrica/Fabricante

Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo : 24"



1.2 Make: Haldex

/Marke

/Marque

/Marca

/Marca

/Marca

1.3 Type: 24"

/Typ

/Type

/Tipo

/Tipo

/Tipo

1.4 Part number¹⁾ 127 240...

/Teilenummer

/Numéro de la pièce

/Numero del pezzo

/Número de la pieza

/Numero de peça

The part numbers characterized in this report with "... " represents versions of the tested type, whose modifications have however no influence on the function and effect regarding the tests carried out.

Die in diesem Bericht mit "... " gekennzeichneten Teilenummern stellt eine Version des getesteten Typs dar, dessen Abwandlungen jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und Wirkung hinsichtlich der vorgenommenen Prüfungen haben.


Les numéros de pièce marqué dans ce procès-verbal avec « ... » représente une version du type éprouvé dont les modifications n'ont toutefois pas d'influence sur la fonction et l'effet concernant les essais exécuté.

I numeri del pezzo caratterizzato in questo verbale di prova con "... " rappresenta una versione del tipo provato le cui modifiche non esercitano tuttavia un'influenza sulla funzione e l'effetto riguardo alle prove.

Los números de parte caracterizados en este acta de ensayo con "... " representan versiones del tipo probado, cuyas modificaciones no tienen ninguna influencia en la función y efecto en cuanto a las pruebas realizadas.

Os números de parte caracterizados neste relatório com "... " representam versões do tipo testado, cujas modificações não têm nenhuma influência na função e efeito quanto aos testes executados.

¹⁾ Tested/Gepprüft/Éprouvé/Provato/Probado/Testado: 127 240 401

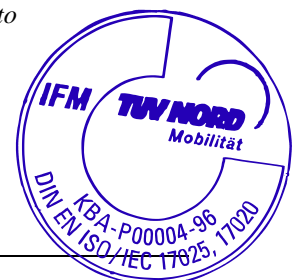

Test Report Nr. /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0150.1

/Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°

Sheet /Blatt/Feuille/Foglio/Hoja/Folha : 3 / 6

Manufacturer /Hersteller/Fabricant/Fabbricante : Haldex Brake Products GmbH.
/Fábrica/Fabricante

Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo : 24''



2. Operating conditions

/Betriebsbedingungen

/Condition de fonctionnement

/Condizioni di gestione

/Condición de servicio

/Condições de serviço

2.1 Maximum operating pressure: 10 *10²kPa

/Maximaler Betriebsdruck

/Pression de service maximale

/Pressione d'esercizio massima

/Presión de explotación máxima

/Pressão operacional máxima

3. Performance characteristics of the service part diaphragm brake chamber. Declared by the manufacturer.

/Leistungsdaten des Betriebsbremszylinders . Herstellerangabe.

/Les caractéristiques d'exécution du cylindre de frein a diaphragme. Déclarer par le fabricant.

/Le caratteristiche di prestazioni di cilindro a diaframma. Dichiarato dal fabbricante.

/Las características de explotación de cámara de freno de diafragma. Según indicación del fabricante.

/As características de realização da câmara de freio de diafragma. Declaradas pelo fabricante.

3.1 Maximum stroke (s_{max}) at 6.5 *10²kPa: 76 mm

*/Maximaler Hub (s_{max}) bei 6.5 *10²kPa*

*/Course maximale (s_{max}) à 6.5 *10²kPa*

*/Corsa massima (s_{max}) a 6.5 * 10²kPa*

*/Carrera máxima (s_{max}) a 6.5 * 10²kPa*

*/Curso máxima (s_{max}) em 6.5 * 10²kPa*

3.2 Average thrust (Th_A) = f (p): 1463 [N/10²kPa] * p² – 325 [N]

/Durchschnittliche Kraft (Th_A) = f (p)

/Moyenne effort (Th_A) = f (p)

/Spinta media (Th_A) = f (p)

/Empuje medio (Th_A) = f (p)

/Esforço médio (Th_A) = f (p)

3.3 Effective stroke (s_p) = f (p): 0,94 [mm/10²kPa] * p² + 67 [mm]

/Nutzbarer Hub (s_p) = f (p)

/Course utile (s_p) = f (p)

/Corsa utile (s_p) = f (p)

/Recorrido efectivo (s_p) = f (p)


/Curso efectivo (s_p) = f (p)

²⁾ p→[10²kPa]

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität, Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00

Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service
vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA-P 00004-96



Test Report Nr. /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0150.1
/Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°
Sheet /Blatt/Feuille/Foglio/Hoja/Folha : 4 / 6
Manufacturer /Hersteller/Fabricant/Fabbricante : Haldex Brake Products GmbH.
/Fábrica/Fabricante
Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo : 24"



3.3.1 Pressure range over which the above affected stroke is valid:

/Druckbereich für den der oben ermittelte Hub gültig ist
/Domaine de pression où la course ci-dessus affectées est valide
/Gamma di pressione che il colpo sopra e influenzato è valido.
/Gama di presión por si la carrera arriba mencionado es válida.
/Gama de pressão onde o curso mencionado supradito é valido.

1 - 10 [*10²kPa]

3.4 Pressure required producing a push rod stroke of 15 mm (p₁₅). Declared by the manufacturer.

/Benötigter Ansprechdruck, um einen Hub der Kolbenstange von 15 mm (p₁₅) zu erzeugen.
Herstellerangabe.

/Pression pour appliquer une course de piston de 15 mm (p₁₅).
Déclarer par le fabricant.

/Pressione per applicare una corsa dello stantuffo di 15 mm (p₁₅).
Dichiarato del fabbricante.

/Presión por aplicar una carrera de vástago de 15 mm (p₁₅).
Indicación del fabricante.

/Pressão necessitada para produzir um curso de pistão de 15 mm (p₁₅)
Declarado pelo fabricante.

0,22 [*10²kPa]

4. Scope of application

/Verwendungsbereich
/Domaine d'emploi
/Gamma di applicazioni
/Gama de aplicaciones
/Gama de aplicação

The brake chamber may be used on trailers of categories 0₃, 0₄, S and R

/Der Bremszylinder ist für die Fahrzeuge der Kategorien 0₃, 0₄, S und R geeignet

/Le cylindre de frein peut utiliser pour véhicules des catégories 0₃, 0₄, S et R

/Il cilindro del freno può utilizzare per veicoli delle categorie 0₃, 0₄, S e R

/El cámara de freno es apropiado para los vehículos de las categorías 0₃, 0₄, S y R

/La câmara de freio é apropriado para veículos de categorias 0₃, 0₄, S e R

5. NAME OF TECHNICAL SERVICE CONDUCTING THE TEST:

/NAME DES TECHNISCHEN DIENSTES, DER DIE PRÜFUNG DURCHGEFÜHRT HAT


/NOM DU SERVICE TECHNIQUE EFFECTUANT L'ESSAI

/NOME DI SERVIZIO TECNICO INCARICATO DELLA PROVA

/NOMBRE DEL SERVICIO TÉCNICO QUE HA EFECTUADO EL ENSAYO

/NOME DO SERVIÇO TÉCNICO QUE REALIZOU O ENSAIO

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co KG
Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität- IFM
Adlerstr. 7
D-45307 Essen



Test Report Nr. /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0150.1

/Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°

Sheet /Blatt/Feuille/Foglio/Hoja/Folha : 5 / 6

Manufacturer /Hersteller/Fabricant/Fabbricante : Haldex Brake Products GmbH.
/Fábrica/Fabricante

Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo : 24"



6. Date of test:

/Prüfdatum

/Date de l'essai

19.10.2012

/Data della prova

/Fecha de ensayo

/Data do Ensaio

7. This test has been carried out and the results reported in accordance with Annex 19 Part-1 paragraph 4 to ECE Regulation No. 13, supplement 13 to the 11 series of amendments.

/Dieser Test, sowie die Ergebnisse wurden in Übereinstimmung mit Anhang 1- Teil 1 Punkt 4 der ECE Regelung Nr. 13 Ergänzung 13 zur 11 Änderungsserie durchgeführt und protokolliert.

/Cet essai a été effectué et les résultats ont été rapportés selon paragraphe 4 l'annexe 19-Partie 1 de règlement ECE N°13 complément 13 aux 11 séries d'amendements.

/Questa prova è stata eseguita e i risultati sono stati annotati in conformità con paragrafo 4 allegato 19-Parte 1 della regolazione n° 13 dell'ECE, supplemento 13 alle 11 serie delle correzioni.

/Este ensayo sido efectuado y sus resultados consignados con arreglo a lo prescrito por el parágrafo 4 apéndice 19-Parte 1 de la regulación n°13 de la ECE, suplemento 13 a la 11 serie de enmiendas.

/Este ensaio foi efectuado e os seus resultados sao emconforme o parágrafo 4 do Anexo 19-Parte 1 à regulação ECE N. 13, o suplemento 13 às 11 séries de emendas.

Essen, 17.01.2017

Bö-8113828263

Dipl.-Ing. Böker



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität
Adlerstr. 7, 45307 Essen

Akkreditiert nach / accredited DIN EN ISO/IEC 17025: D-PL-11109-01-00
Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical Service
vom Kraftfahrt-Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA-P 00004-96

8. Approval Authority

/Typgenehmigungsbehörde

/Autorité Compétente en matière de réception

/Autorità che rilascia l'omologazione

/Organismo competente en materia de homologación

/Autoridade de recepção

= > See separate sheet issued by the German Approval Authority (KBA)

Siehe separates Beiblatt der deutschen Genehmigungsbehörde (KBA)

Voir fiche séparée émis par l'Autorité Compétente allemand (KBA)

Vedi foglio rilasciato dall'autorità di omologazione tedesco (KBA)

Vea la hoja separada emitida por la aprobación de la autoridad alemana (KBA)

Ver folha separada emitido pela aprovação da autoridade alemão(KBA)

Test Report Nr. /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0150.1

/Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°

Sheet /Blatt/Feuille/Foglio/Hoja/Folha : 6 / 6

Manufacturer /Hersteller/Fabricant/Fabbricante : Haldex Brake Products GmbH.
/Fábrica/Fabricante

Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo : 24"



9. Test Documents:

/Prüfunterlagen

/Documents d'essai

/Documenti della Prova

/Documentos de ensayo

/Documentos de ensaio

Appendix 1: Test Results (6 sheets)

/Anlage 1 Prüfergebnisse (6 Blätter)

/Appendice 1 Résultats d'essai (6 feuilles)

/Appendice 1 Risultati della Prova (6 fogli)

/Apendice 1 Resultados de ensayo (6 hojas)

/Apêndice 1 Resultados de ensaio (6 folhas)

Appendix 2: Overall Dimensions (1 sheet)

/Anlage 2 Hauptabmessungen (1 Blatt)

/Appendice 2 Dimensions principale (1 feuille)

/Appendice 2 Dimensioni principali (1 foglio)

/Apendice 2 Dimensões principal (1 hoja)

/Apêndice 2 Dimensões principais (1 folha)

Appendix 3: Declaration of performance with regard to defined operating points. (1 sheet)


/Anlage 3: Leistungsbescheinigung hinsichtlich definierter Betriebspunkte. (1 Blatt)

/Appendice 3: Déclaration de performance en termes de points de fonctionnement définis (1 feuille)

/Appendice 3: Dichiarazione di performance riguardo punti operativi definiti. (1 foglio)

/Apendice3 : Declaración de los resultados con los puntos de operación definidas (1 hoja)

/Apêndice 3: Declaração de desempenho em relacao a pontos de operacao definidas principais (1 folha)



Test Report Nr. /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0150.1
/Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°

Appendix /Anlage /Appendice / Appendice/Appendice/Appendice : 1

Sheet /Blatt/Feuille/Foglio /Hoja/Folha : 1 / 6

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbicante : Haldex Brake Products
/Fábrica /Fabricante : GmbH Haldex Brake Products
GmbH

Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo : 24''



1 Test Results for the diaphragm brake chamber

/Prüfungsergebnisse für die Membranbremszylinder

/Résultats d'essai pour les cylindres à diafragma

/Risultati della Prova per i cilindri a diaframma

/Resultados des ensayos para las cámaras de freno de diafragma

/Resultados dos ensaios para as câmaras de freio à diafragma

1.1 Sample 1

/Prüfmuster

/Échantillon

/Campione

/Espécimen

/Amostra

p₁₅ : 0,25 *10²kPa

Pressure	Average Thrust	Effective Stroke
<i>Druck</i>	<i>Durchschnittliche Kraftabgabe</i>	<i>Effektiver Hub</i>
<i>Pressure</i>	<i>Moyen force</i>	<i>Course effective</i>
<i>Pressione</i>	<i>Forza media</i>	<i>Corsa effettivo</i>
<i>Presión</i>	<i>Empuje medio</i>	<i>Recorrido efectivo</i>
<i>Pressão</i>	<i>Esforço médio</i>	<i>Curso efectivo</i>
p	Th_A	S_p
[10²kPa]	[N]	[mm]
1,0	1.149	72,84
2,0	2.606	75,75
3,0	4.054	76,86
4,0	5.502	77,95
5,0	6.907	78,98
6,0	8.323	80,00
6,5	9.050	80,59
7,0	9.730	80,97
8,0	11.143	81,11
9,0	12.538	81,08
10,0	13.956	81,06



Test Report Nr. /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0150.1
/Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°

Appendix /Anlage /Appendice / Appendice/Appendice/Appendice : 1

Sheet /Blatt/Feuille/Foglio/Hoja/Folha : 2 / 6

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbicante : Haldex Brake Products
/Fábrica /Fabricante : GmbH Haldex Brake Products
GmbH

Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo : 24"



1.2 Sample 2

/Prüfmuster
/Échantillon
/Campione
/Especimen
/Amostra

$p_{15} : 0,25 *10^2\text{kPa}$

Pressure	Average Thrust	Effective Stroke
<i>Druck</i> <i>Pressure</i> <i>Pressione</i> <i>Presión</i> <i>Pressão</i>	<i>Durchschnittliche Kraftabgabe</i> <i>Moyen force</i> <i>Forza media</i> <i>Empuje medio</i> <i>Esforço médio</i>	<i>Effektiver Hub</i> <i>Course effective</i> <i>Corsa effettivo</i> <i>Recorrido efectivo</i> <i>Curso efectivo</i>
p	Th_A	s_p
[10²kPa]	[N]	[mm]
1,0	1.115	72,78
2,0	2.572	76,14
3,0	4.025	77,27
4,0	5.430	78,38
5,0	6.897	79,35
6,0	8.304	80,22
6,5	9.011	80,56
7,0	9.704	80,76
8,0	11.119	80,90
9,0	12.494	80,98
10,0	13.874	81,01



Test Report Nr. /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0150.1
/Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°

Appendix /Anlage /Appendice / Appendice/Appendice/Appendice : 1

Sheet /Blatt/Feuille/Foglio/Hoja/Folha : 3 / 6

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbicante : Haldex Brake Products
/Fábrica /Fabricante : GmbH Haldex Brake Products GmbH

Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo : 24"



1.3 Sample 3

*/Prüfmuster
/Échantillon
/Campione
/Especimen
/Amostra*

p₁₅ : 0,25 *10²kPa

Pressure	Average Thrust	Effective Stroke
<i>Druck Pressure Pressione Presión Pressão</i>	<i>Durchschnittliche Kraftabgabe Moyen force Forza media Empuje medio Esforço médio</i>	<i>Effektiver Hub Course effective Corsa effettivo Recorrido efectivo Curso efectivo</i>
p	Th_A	s_p
[10²kPa]	[N]	[mm]
1,0	1.154	73,85
2,0	2.589	76,56
3,0	4.046	77,81
4,0	5.456	78,79
5,0	6.899	79,86
6,0	8.324	80,70
6,5	9.016	81,02
7,0	9.705	81,13
8,0	11.127	81,12
9,0	12.518	81,10
10,0	13.895	81,08



Test Report Nr. /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0150.1
/Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°

Appendix /Anlage /Appendice / Appendice/Apendice/Apêndice : 1

Sheet /Blatt/Feuille/Foglio /Hoja/Folha : 4 / 6

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbricante : Haldex Brake Products
/Fábrica /Fabricante : GmbH Haldex Brake Products
GmbH

Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo : 24"



1.4 Sample 4

/Prüfmuster
/Échantillon
/Campioni
/Especimen
/Amostra

p₁₅ : 0,25 *10²kPa

Pressure	Average Thrust	Effective Stroke
<i>Druck</i> <i>Pressure</i> <i>Pressione</i> <i>Presión</i> <i>Pressão</i>	<i>Durchschnittliche Kraftabgabe</i> <i>Moyen force</i> <i>Forza media</i> <i>Empuje medio</i> <i>Esforço médio</i>	<i>Effektiver Hub</i> <i>Course effective</i> <i>Corsa effettivo</i> <i>Recorrido efectivo</i> <i>Curso efectivo</i>
p	Th_A	s_p
[10²kPa]	[N]	[mm]
1,0	1.145	74,24
2,0	2.572	76,46
3,0	4.036	77,26
4,0	5.453	78,57
5,0	6.874	79,69
6,0	8.297	80,71
6,5	9.009	81,10
7,0	9.690	81,37
8,0	11.122	81,30
9,0	12.499	81,29
10,0	13.883	81,27



Test Report Nr. /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0150.1
/Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°

Appendix /Anlage /Appendice / Appendice/Apendice/Apêndice : 1

Sheet /Blatt/Feuille/Foglio /Hoja/Folha : 5 / 6

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbicante : Haldex Brake Products
/Fábrica /Fabricante : GmbH Haldex Brake Products GmbH

Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo : 24"



1.5 Sample 5

/Prüfmuster
/Échantillon
/Campioni
/Especimen
/Amostra

p₁₅ : 0,25 *10²kPa

Pressure	Average Thrust	Effective Stroke
<i>Druck</i> <i>Pressure</i> <i>Pressione</i> <i>Presión</i> <i>Pressão</i>	<i>Durchschnittliche Kraftabgabe</i> <i>Moyen force</i> <i>Forza media</i> <i>Empuje medio</i> <i>Esforço médio</i>	<i>Effektiver Hub</i> <i>Course effective</i> <i>Corsa effettivo</i> <i>Recorrido efectivo</i> <i>Curso efectivo</i>
p	Th_A	s_p
[10²kPa]	[N]	[mm]
1,0	1.118	73,44
2,0	2.583	75,99
3,0	4.013	77,06
4,0	5.462	78,12
5,0	6.890	79,06
6,0	8.300	80,01
6,5	9.014	80,61
7,0	9.704	81,04
8,0	11.123	81,04
9,0	12.519	81,05
10,0	13.915	81,05



Test Report Nr. /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0150.1
/Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°

Appendix /Anlage /Appendice / Appendice/Apendice/Apêndice : 1

Sheet /Blatt/Feuille/Foglio /Hoja/Folha : 6 / 6

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbicante : Haldex Brake Products
/Fábrica /Fabricante : GmbH Haldex Brake Products
GmbH

Type /Typ/Type/Tipo/Tipo/Tipo : 24"




1.6 Sample 6

/Prüfmuster
/Échantillon
/Campioni
/Especimen
/Amostra

p₁₅ : 0,25 *10²kPa

Pressure	Average Thrust	Effective Stroke
<i>Druck</i> <i>Pressure</i> <i>Pressione</i> <i>Presión</i> <i>Pressão</i>	<i>Durchschnittliche Kraftabgabe</i> <i>Moyen force</i> <i>Forza media</i> <i>Empuje medio</i> <i>Esforço médio</i>	<i>Effektiver Hub</i> <i>Course effective</i> <i>Corsa effettivo</i> <i>Recorrido efectivo</i> <i>Curso efectivo</i>
p	Th_A	s_p
[10²kPa]	[N]	[mm]
1,0	1.132	73,42
2,0	2.596	75,98
3,0	4.025	77,16
4,0	5.434	78,35
5,0	6.873	79,29
6,0	8.284	80,50
6,5	8.974	80,63
7,0	9.676	80,80
8,0	11.084	80,72
9,0	12.462	80,70
10,0	13.860	80,67



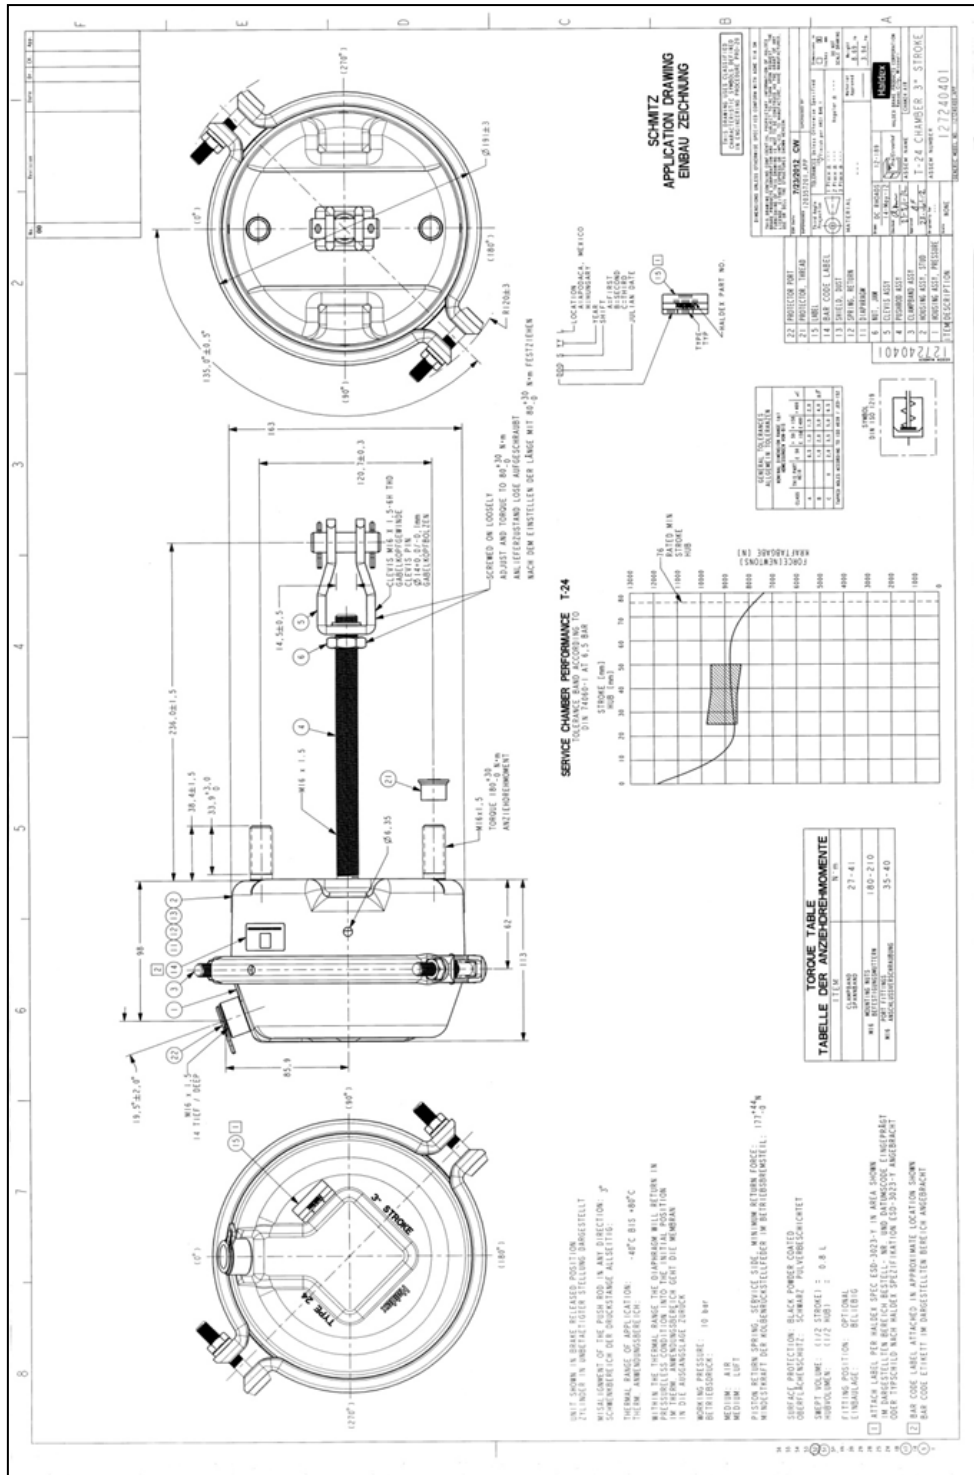

Test Report Nr. /Prüfbericht Nr. /Procès-Verbal d'Essai N° : BC 0150.1
 /Verbale di Prova N°/Acta de Ensayo N° /Relatório de Ensaio N°

Appendix /Anlage /Appendice / : 3

Appendice/Appendice/Apêndice

Sheet /Blatt/Feuille/Foglio /Hoja/Folha : 1 / 1

Manufacturer /Hersteller /Fabricant /Fabbicante : Haldex Brake Products GmbH
 /Fábrica /Fabricante

Type /Typ/Type/Tipo/Tipo : 24''



Th _A	:	Average thrust at 6,5*10² kPa	9.185	N
		<i>/Durchschnittliche Kraft bei 6,5*10² kPa</i>		
		<i>/Moyenne effort à 6,5 *10² kPa</i>		
		<i>/Spinta media a 6,5 *10² kPa</i>		
		<i>/Empuje medio a 6,5 *10² kPa</i>		
		<i>/Esforço médio em 6,5 *10² kPa</i>		
Th _{A`}	:	Average thrust at 6,5*10² kPa for the effective stroke (0,9*Th_A)	8.266	N
		<i>/Durchschnittliche Kraft bei 6,5 *10² kPa für den nutzbarer Hub (0,9*Th_A)</i>		
		<i>/Moyenne effort à 6,5 *10² kPa pour la course utile (0,9*Th_A)</i>		
		<i>/Spinta media a 6,5 *10² kPa per la corsa utile (0,9*Th_A)</i>		
		<i>/Empuje medio a 6,5 *10²kPa para el recorrido efectivo (0,9*Th_A)</i>		
		<i>/Esforço médio em 6,5 *10²kPa para o curso efectivo (0,9*Th_A)</i>		
Th _{A``}	:	Average thrust at 8,5*10²kPa	12.111	N
		<i>/Durchschnittliche Kraft bei 8,5* 10² kPa</i>		
		<i>/Moyenne effort à 8,5*10²kPa</i>		
		<i>/Spinta media a 8,5*10²kPa</i>		
		<i>/Empuje medio a 8,5* 10²kPa</i>		
		<i>/Esforço médio em 8,5*10²kPa</i>		
Sp	:	Effective stroke at 6,5*10²kPa	73,11	mm
		<i>/Nutzbarer Hub bei 6,5* 10² kPa</i>		
		<i>/Course utile à 6,5*10²kPa</i>		
		<i>/Corsa utile a 6,5* 10²kPa</i>		
		<i>/Recorrido efectivo a 6,5* 10²kPa</i>		
		<i>/Curso efectivo em 6,5*10²kPa</i>		

