

HALDEX

Brake Systems

Created by C A D

Luftfederanlage mit einem Luftfederventil

Für 3 - Achs - Sattelanhänger

mit ILAS III (1.+ 3. Achse liftbar) und COLAS

Hersteller :


380 096 130

Blatt: 1

Blatt 1

Symbole : DIN 74253

Zeichnung neu überarbeitet !

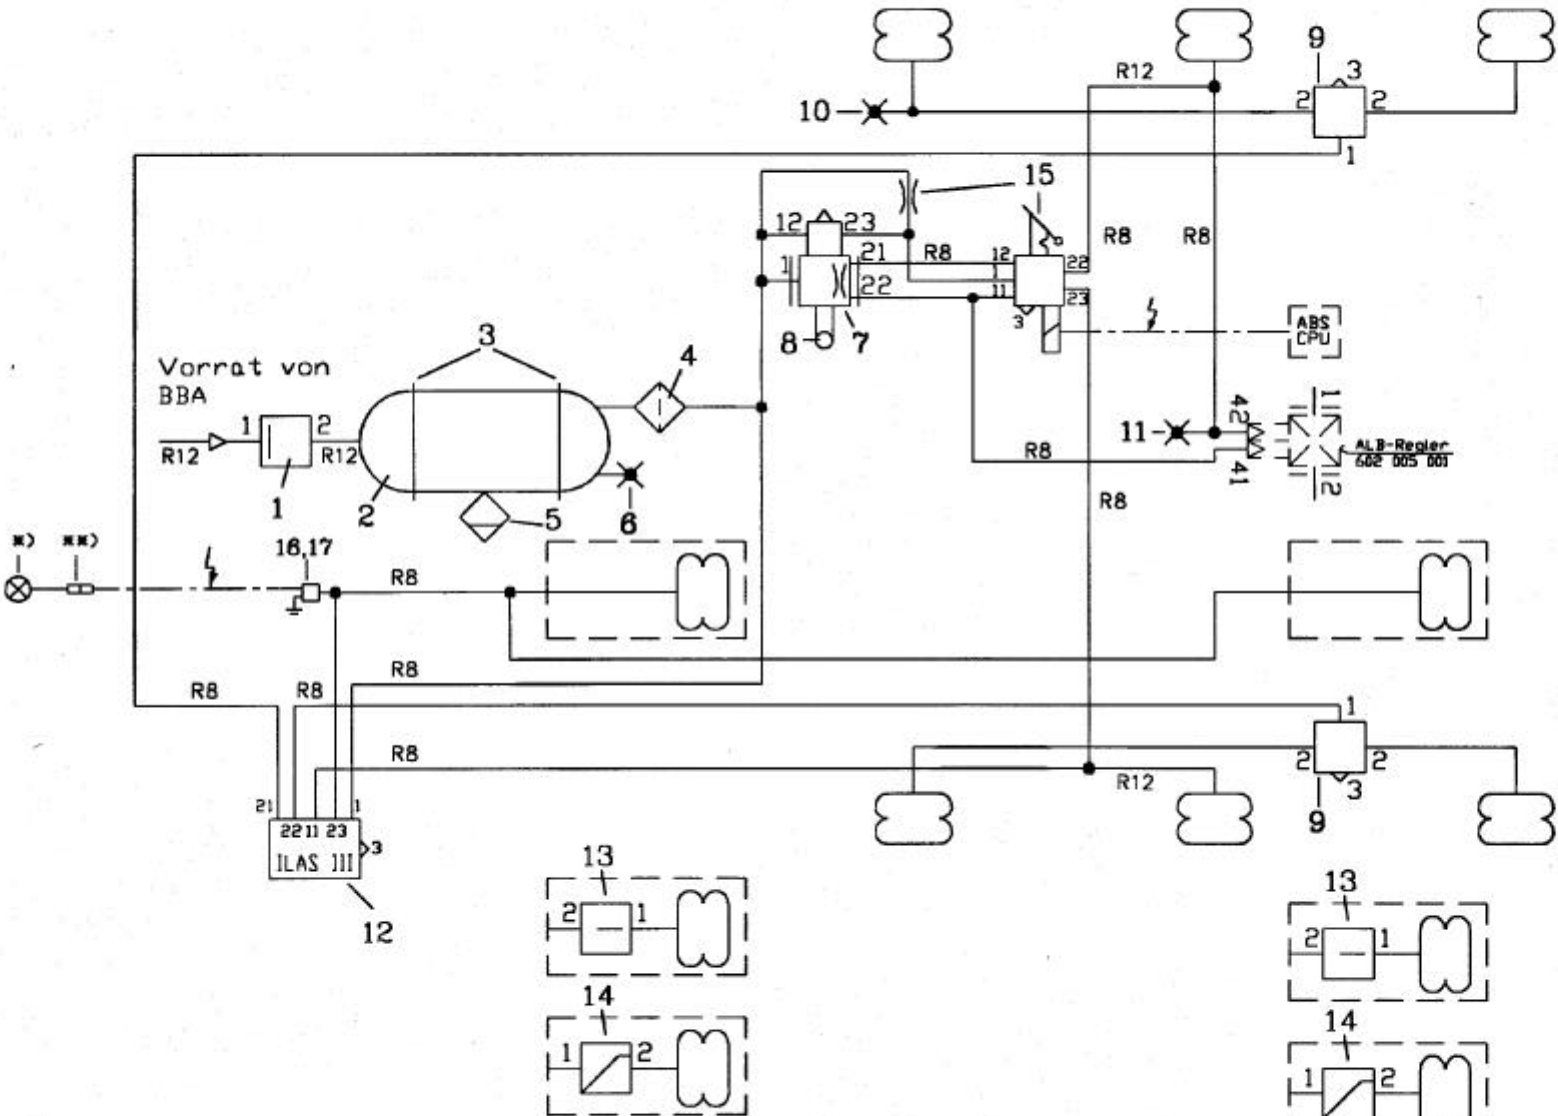

\* gelbe Kontrollleuchte in Führerhaus (Rili 97/27/EG)  
 \*\* Pinbelegung ?

Kunde : ILASIII (1.+ 3.Achse liftbar) und COLAS

11.02.2005

Fz.-Typ : für 3 - ACHS-SATTELANHÄNGER

Seite 1

---

Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bestellnummer
1	1	ÜBERSTRÖMVENTIL o. R. (6,0 bar)	314 012 004
2	1	DRUCKLUFTBEHÄLTER (EN) , V >= ... ltr.	030 .... 09
3	2	SPANNBAND mit KONSOLE , D = ... mm	030 .... 09
4	1	FILTER für ROHRLEITUNG	310 005 011
5	1	ENTWÄSSERUNGSVENTIL , manuell	315 019 001
6	1	PRÜFANSCHLUSS (ISO 3583) , M 22*1.5	318 040 001
7	1	LUFTFEDERVENTIL	612 032 ...
8	1	ANLENKUNG	612 025 001
9	2	SCHNELLÖSEVENTIL	356 001 011
10	1	PRÜFANSCHLUSS (ISO 3583) , M 12*1.5	318 036 001
11	1	SIMULIERANSCHLUSS für pneum.gest. ALB (Option)	318 072 001
12	1	ILAS III , autom. 1)	352 051 ...
13	2	ÜBERSTRÖMVTL. m.R. für Restdruck (e.g.SAF) Option	314 013 012
14	2	DRUCKBEGR.-VTL., EINSTELLBAR (e.g.BPW) Option	357 012 031
15	1	COLAS (mit Elektormagnet)	338 051 ...
16	1	DRUCKSCHALTER (0.5 bar) EINSCHALTER	361 007 201
17	1	SCHUTZKAPPE	025 0500 09

1) Ausführung je nach erf. Einstellung, s. Einbauzeichnung (nach Angaben vom Achsenhersteller) !