

Ulepszona technologia siłowników hamulcowych firmy Haldex

Nowa generacja siłowników sprężynowo – membranowych firmy Haldex uczyniła sprawdzoną technologię jeszcze bardziej doskonałą.

informacja o produkcie

BLUE SEAL

Siłowniki sprężynowo – membranowe do hamulców bębnowych

Kluczowe zalety

- Zabezpieczona warstwą epoksydową obudowa wydłuża trwałość i chroni przed korozją oraz wpływem soli.
- Podwójny Oring uszczelniający część centralną zapobiega przeciekom powietrza pomiędzy komorami i wydłuża żywotność.
- Trwała konstrukcja gwarantuje długą żywotność.
- Osobno walcowana obejma uszczelniająca, zapobiegająca przypadkowemu demontażowi.
- Wbudowane narzędzie naciągające sprężynę.
- Test szczelności dający 100% pewność oraz tłoczona data dla łatwej identyfikacji.



Haldex

Siłowniki sprężynowo – membranowe do hamulców bębnowych

Ulepszona technologia siłowników hamulcowych firmy Haldex.

■ **Nowa sprężyna dociskowa poddana elektrycznej obróbce cieplnej.**

Zapewnia bezkonkurencyjną jakość i efektywność oraz długą żywotność redukując koszty eksploatacji

■ **Osobno walcowana obejmą uszczelniająca.**

Zapobiega przypadkowemu demontażowi.

■ **Galwanizowana sprężyna powrotna.**

Sprężyna zaprojektowana przez Haldex tak by służyła przez cały okres eksploatacji, dwukrotnie dłużej niż dotychczasowe standardy.

■ **Pokryte warstwą cynku tłoczysko.**

Warstwa cynku zwiększa odporność na korozję.

■ **Zamocowanie do obudowy korka chroniącego przed zanieczyszczeniami.**

Zabezpieczony przed zgubieniem.

■ **Narzędzie mocujące.**

Duża siła dzięki specjalnemu gwintowi trapezowemu.

■ **Podwójny Oring.**


Podwójna ochrona przed przeciekami pomiędzy komorami.

■ **Aluminiowa część centralna i tłok.**

Trwałość, niewielka masa i doskonała ochrona antykorozyjna.

■ **Trwalsza obudowa.**

Wysokiej jakości lakier antykorozyjny.

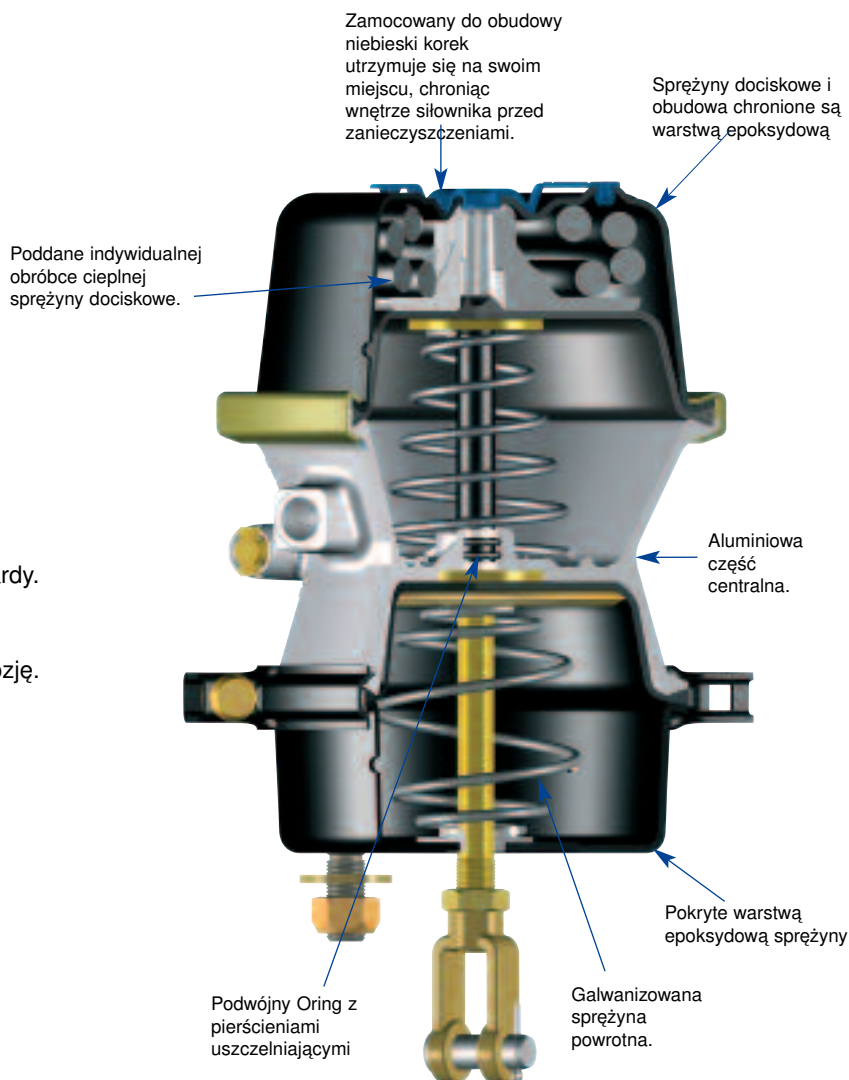

Trzy warianty do wyboru

Rozmiar siłownika	Skok	Masa własna
20/30	76mm	8,7kg
24/30	76mm	8,7kg
30/30	76mm	9,7kg

Jakość zapewniona

Jak wszystkie produkty firmy Haldex siłowniki z serii Blue Seal są testowane w/g najbardziej rygorystycznych standardów. Wszystkie testy zgodne są z SAE J1469 i DIN 74060-10.



www.brake-eu.haldex.com