


TEM[®] Safe Parking



Innovative Vehicle Solutions

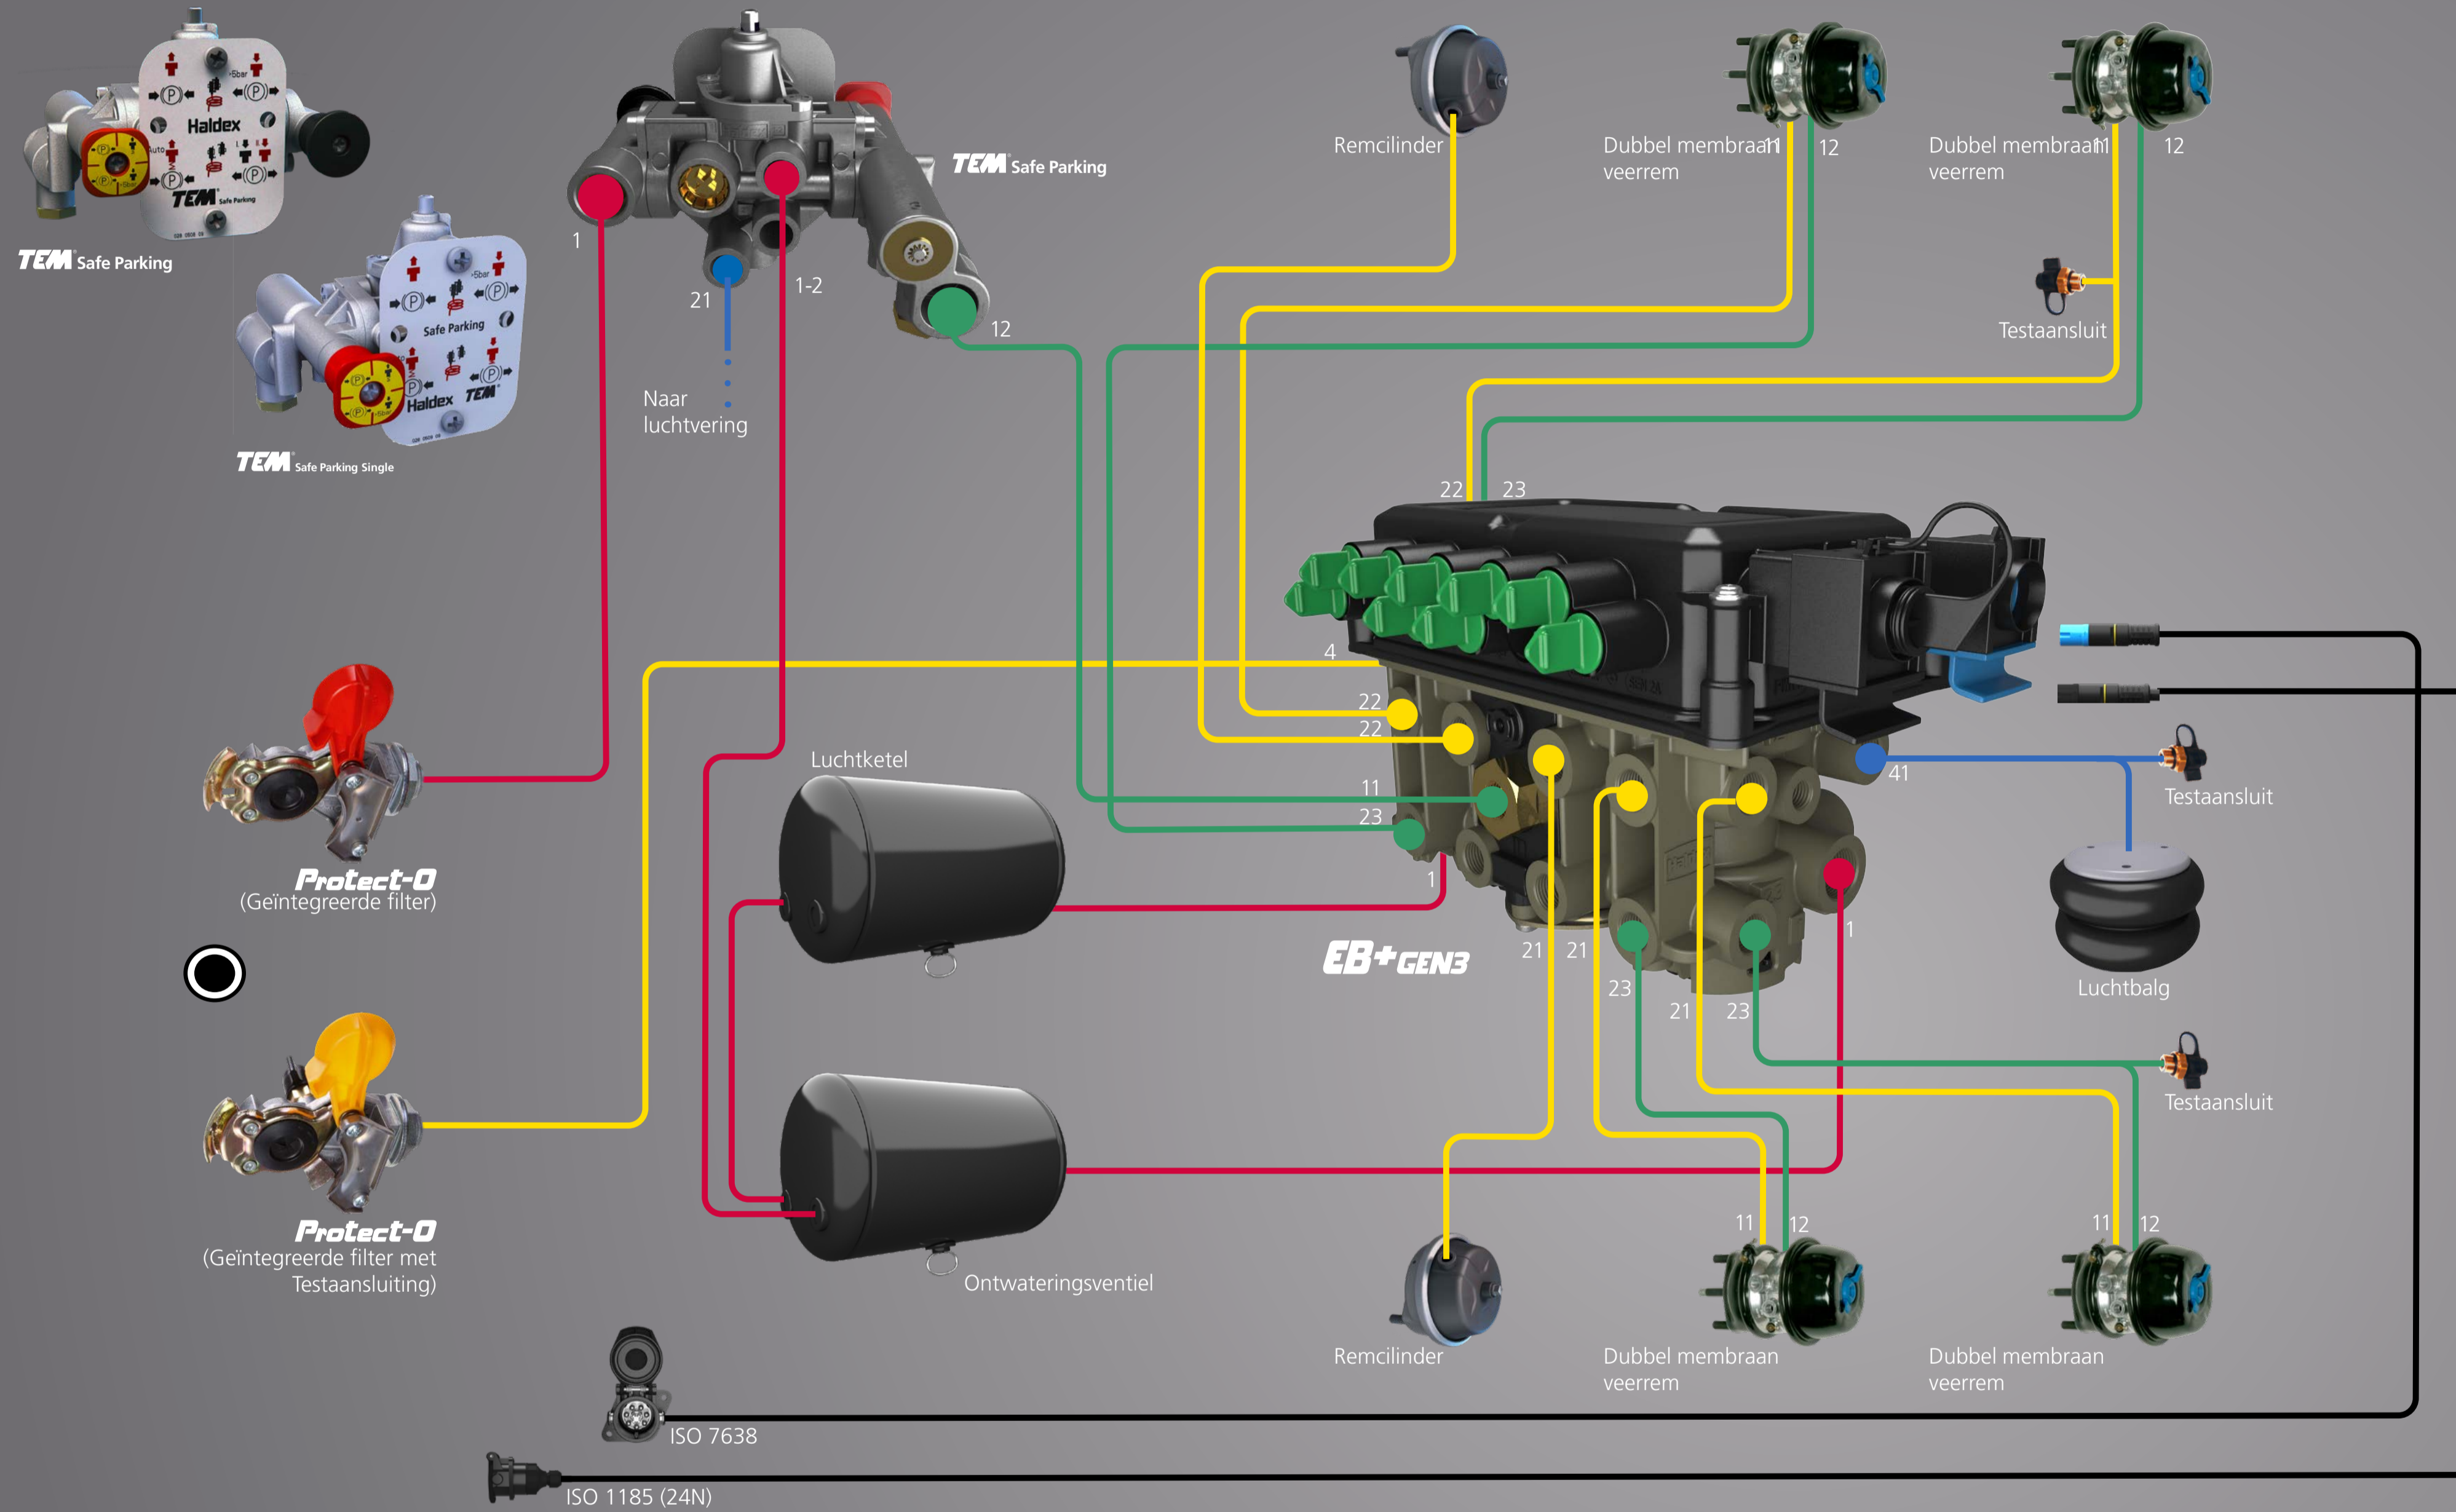

TEM Safe Parking

Drukbeschermtventiel DIN 74279-C 6-22 - Openingsdruk 6.2 bar - Afsluitingsdruk 5.2 bar

Referentie Haldex	Instructieplaat	Verbindingen	Drukbeschermtventiel	Losventiel	Referentie AM
352075001	met	zonder	met	met	-
352075101	met	met	met	met	352075001
352075201	met	zonder	met	met	352075001
352075011	met	zonder	zonder	met	352075011

TEM Safe Parking single

Drukbeschermtventiel DIN 74279-C 6-22 - Openingsdruk 6.2 bar - Afsluitingsdruk 5.2 bar

Referentie Haldex	Instructieplaat	Verbindingen	Drukbeschermtventiel	Losventiel	Referentie AM
352075031	met	zonder	met	zonder	352075031
352075051	met	zonder	zonder	zonder	352075031

Legend	
	Voorraad
	Bedrijfsrem
	Parkeerrem
	Luchtvering
	Stroomvoorziening

TEM Safe Parking	Losventiel (zwarte knop)	Parkeerventiel (rode knop)	Aanhanger aangekoppeld	Bedrijfsrem en Parkeerrem	Voertuigstatus	Nota
	uitgetrokken	uitgetrokken	ja		geparkeerd	
	uitgetrokken	manueel ingedrukt	ja		rijklaar	
	uitgetrokken	automatisch uitgesprongen	nee		noodremming	
	ingedrukt	uitgetrokken	nee		geparkeerd	
	ingedrukt	ingedrukt	nee		rangeren	

TEM Safe Parking Single	Parkeerventiel (rode knop)	Aanhanger aangekoppeld	Bedrijfsrem en Parkeerrem	Voertuigstatus	Nota
	uitgetrokken	ja		geparkeerd	
	ingedrukt	ja		rijklaar	
	automatisch uitgesprongen	nee		noodremming	
	manueel ingedrukt	nee		rangeren	

