



Symbole : DIN 74253

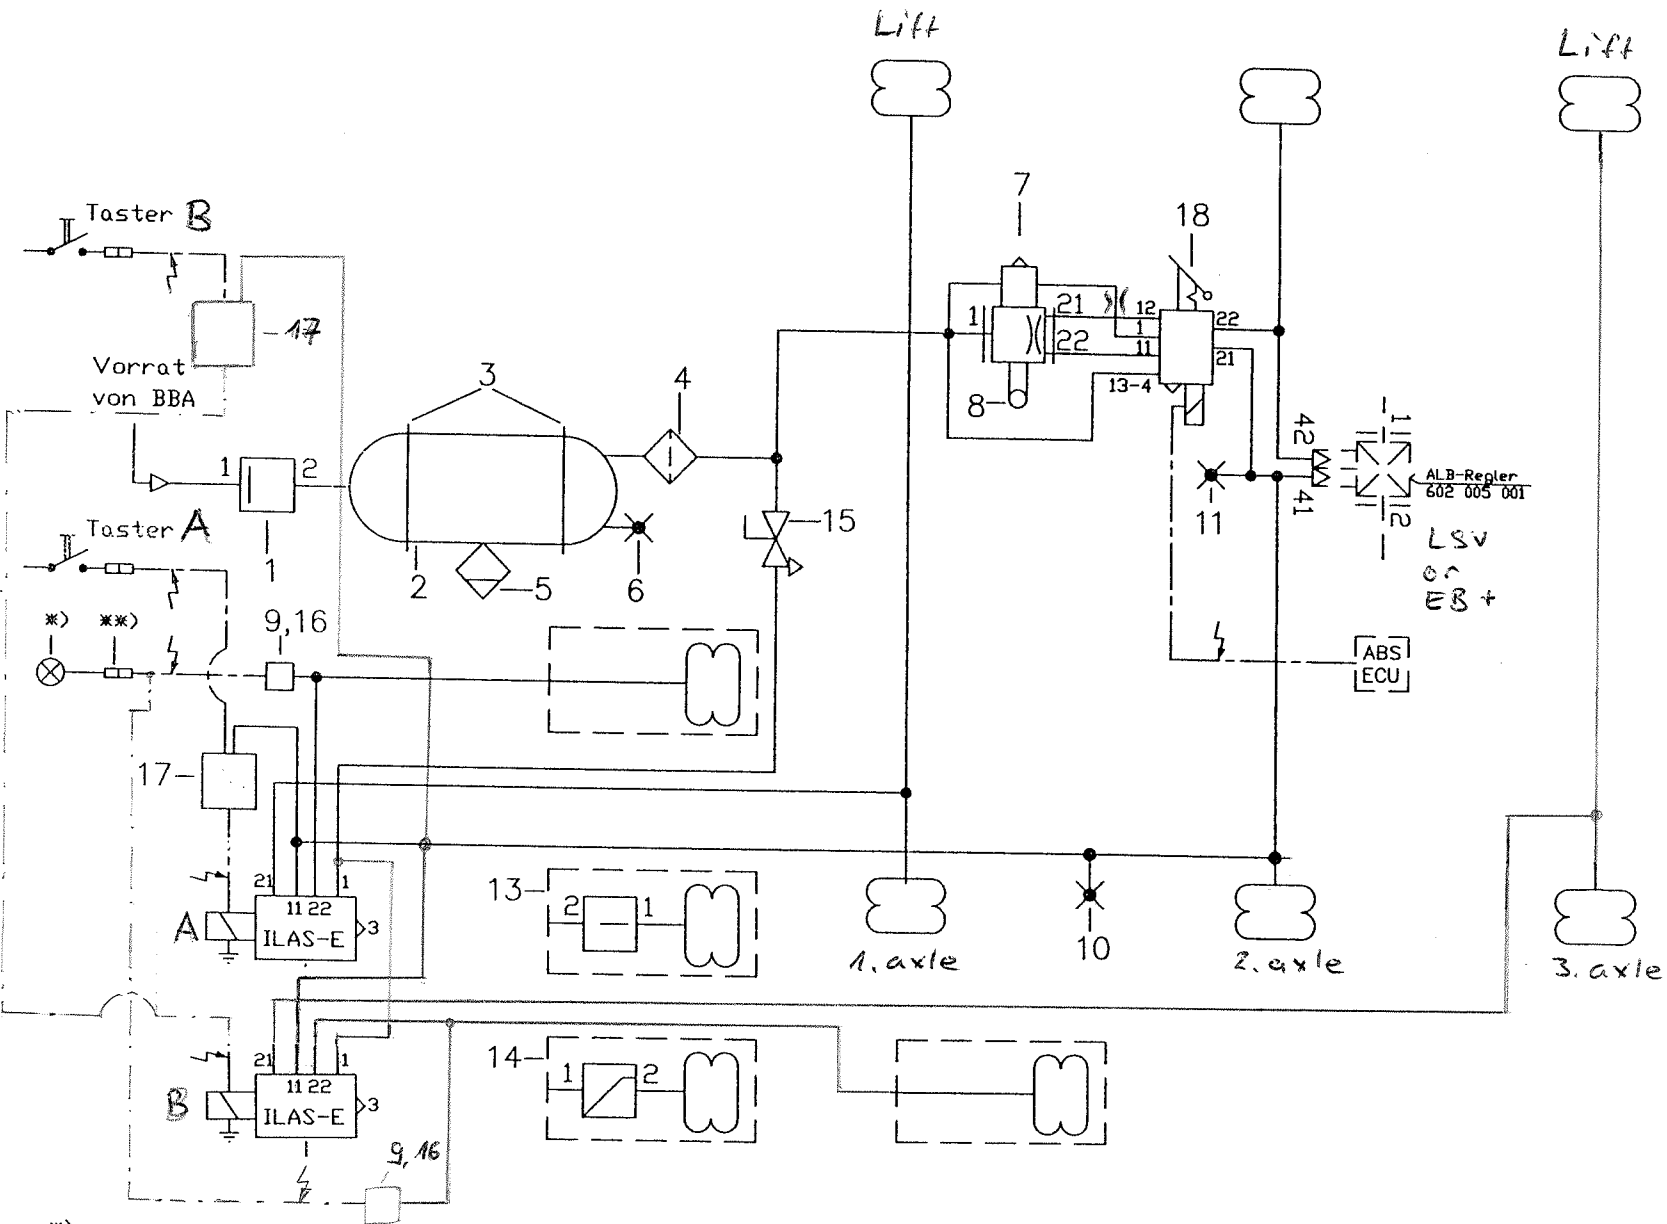

*) gelbe Kontrollleuchte i.Führerhaus (R111 97/27/EG)
 **) Pin ?



Luftfederanlage mit einem Luftfederventil
 für 3-achsige Luftfederaggregate
 mit ILAS - E (2x) u. CDLAS
 Hersteller :

380 099 520
 Blattz. 1 Blatt 1

created by C A D

H a l d e x GmbH	LUFTFEDERANLAGE mit 1 LUFTFEDERVENTIL für 3-achsige LUFTFEDERAGGR. mit ILAS - E(2*) u. COLAS F-Typ : Firma :		Stückliste zu 380 099 520	
			Bl-Z 1	Bl 1

Pos.	Stückz.	Benennung	Bestell-Nr.
1	1	ÜBERSTRÖMVENTIL o.R. (6.0bar)	314 012 004
2	1(2)	DRUCKLUFTBEHÄLTER , .. ltr.	030 09
3	2(4)	SPANNBAND mit KONSOLE , ϕ ... mm	030 09
4	1	FILTER	310 005 011
5	1(2)	ENTWÄSSERUNGSVENTIL, manuell	315 019 001
6	1	PRÜFANSCHLUß M 22*1.5 (ISO 3583)	318 040 001
7	1	LUFTFEDERVENTIL	612 032 ...
8	1	ANLENKUNG	612 025 001
9	2	DRUCKSCHALTER	361 007 ...
10	1	PRÜFANSCHLUß M 12*1.5 (ISO 3583)	318 036 001
11	1	PRÜFANSCHLUß (SIMULATOR für BALGDRUCK)	318 072 001
12	2	ILAS - E *) 352 061 ... oder	352 062 ...
13	1	ÜBERSTRÖMVENTIL (RESTDRUCK) OPTION	314 013 012
14	1	DRUCKBEGR.-VENTIL OPTION	357 012 031
15	1	ABSPERRHAHN m.E. (z.B. für Wartungsarb.)	334 047 001
16	1	SCHUTZKAPPE für Pos. 9	025 0500 09
17	2	DRUCKSCHALTER	044 0133.09 ¹⁾
18	1	COLAS 338 051 011 oder	338 051 012
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26		*) 352 062 ... mit Steckanschl. ϕ 8*1	(Push-In)
27			
28			

Rev. 11.10.07